amgf water filters

MADE IN ITALY

Sistemi professionali per la filtrazione dell'acqua

Professional systems for water filtration

CATALOGO GENERALE 2022

GENERAL CATALOGUE 2022

amg water filters

MADE IN ITALY

"il nostro è un impegno costante nel progettare e realizzare prodotti per il trattamento dell'acqua finalizzato al miglioramento della sua qualità, sapendo che è un bene di tutti"

"It is our constant endeavor to develop and manufacture products for water treatment, with the focus and goal to improve its quality, knowing water is our most important common good"

CATALOGO GENERALE 2022

GENERAL CATALOGUE 2022

amg water filters
MADE IN ITALY

INDICE / *INDEX*

ISTITUZIONALE / *Company Profile* 3

CONTENITORI PER CARTUCCE SERIE PLASTICA / *Plastic housings for cartridges* 9

CONTENITORI PER CARTUCCE SERIE OTTONE E INOX / *Brass and inox housings for cartridges* 37

FILTRI AUTOPULENTI / *Self-cleaning filter housings* 51

CARTUCCE FILTRANTI / *Filter cartridges* 65

DOSATORI POLIFOSFATI / *Polyphosphate Feeders* 79

SOLUZIONI PER PROTEZIONE CALDAIA /Solutions for heating system's protection 85

STERILIZZATORI UV / *UV Sterilizers* 93

ANTICALCARE MAGNETICO / *Magnetic Descalers* 99

ACCESSORI PER POMPE / *Accessories for pumps* 103

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEI FILTRI
Instructions for the use and maintenance of the filters 106

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / General *Sales Conditions* 108

amg water filters

MADE IN ITALY

Chi siamo / *Company*

AMG Water Filters è strutturata su due divisioni; la principale è costituita dalla produzione e vendita di filtri e apparecchiature per il trattamento delle acque ed è punto di riferimento per tutti gli interlocutori del settore. La seconda è costituita dallo stampaggio di materiale termoplastico.

Oltre alla progettazione interna e alla fabbricazione con proprio marchio, AMG è in grado di fornire prodotti per altri brand di primaria importanza. La disponibilità a magazzino di materie prime e lo stoccaggio di prodotti consente una notevole flessibilità sugli ordini e sulla logistica di consegna dei prodotti finiti.

AMG is divided in two departments; the main one consists of the production and sale of filters and water treatment equipments and is a reference in this field. The second one is related to the thermoplastic moulding.

In addition to the internal design and manufacturing with its own brand, AMG is able to supply products for other major brands. The stock availability of raw materials and the product storage allow an excellent flexibility on orders and deliveries of finished items.

WaterLine

AMG dal 2005 fa parte del gruppo WATERLINE che opera sia a livello nazionale che internazionale da oltre due decenni, come produttore e distributore nel settore del trattamento delle acque, delle piscine e nel beverage.

Since 2005, AMG has been part of the WATERLINE group, active both nationally and internationally for more than two decades as a producer and distributor in the water treatment sector, pools and beverage.

amg water filters

MADE IN ITALY

La nostra storia / *Our history*

Nel 1970 inizia la produzione di prodotti per il trattamento acqua, rivolta principalmente ad una clientela nazionale. Consolidato il mercato interno l'organizzazione si espande a livello internazionale attraverso partners commerciali di primo livello. La lunga esperienza dei soci nello stampaggio termoplastico, settore di spicco del territorio, diventa know-how nella produzione di filtri e prodotti per il miglioramento della qualità dell'acqua.

AMG was founded in 1970, specializing itself in the manufacturing of products for the water treatment, mainly addressed to the domestic market. After consolidating its presence in the domestic market, the organization expands internationally through top-level trading partners. The long experience of the owners in thermoplastic moulding field, a leading sector in the area, becomes know-how in the production of filters and products for the improvement of water quality.

La "ricerca e sviluppo", la qualità dei processi di produzione e delle materie prime hanno portato AMG a un livello di eccellenza, a porsi come player di riferimento per il mercato nazionale e internazionale.

In ultimo a consolidare tale posizione contribuisce nel 2005 l'ingresso nel Gruppo WATER LINE, con sede a Rubiera (RE). L'omonima azienda fondatrice è leader nel settore "piscina, trattamento delle acque e beverage".

Key points such as research, development, high quality of production and of raw materials, led AMG to excellence, becoming a reference player for the national and international market.

In 2005 Amg joined the WATER LINE Group, headquartered in Rubiera (RE). This strengthened considerably its position as leader in the market. The group leads the market in swimming pool, water treatments and beverage.

amg water filters
MADE IN ITALY

Le tappe principali / *Our milestones*

1970

Nasce AMG Water Filters a Correggio di Reggio Emilia
AMG Water Filters was founded in Correggio (RE)

2000

Cambio della ragione sociale in S.r.l. e crescita su tutto il mercato nazionale
Change of company name in ltd, growth in domestic market

2005

AMG entra a far parte del GRUPPO WATER LINE di Rubiera (RE)
AMG joined WATER LINE GROUP (RE)

2010

Internazionale in oltre 50 paesi nel mondo
International business in over 50 countries in the world

MADE IN ITALY

Mission

AMG Water Filters progetta e realizza prodotti e strumenti per il trattamento dell'acqua, finalizzati al miglioramento della sua qualità, sia per uso domestico che industriale.

Per fare questo sono funzionali la crescita e la circolazione di sempre migliori competenze e professionalità, implementate da AMG con un servizio di formazione e assistenza rivolto sia a clienti che a partner, per arrivare a cascata all'utilizzatore finale.

L'acqua è un bene comune che va gestito con criterio e senza sprechi. AMG Water Filters si impegna a rispettare questo principio attraverso i prodotti realizzati e messi sul mercato e comportamenti aziendali.

AMG Water Filters designs and produces water treatment products aimed at quality improvement both for domestic and industrial use.

Skill growth, experience and professionalism are the key to our success. Our training and assistance service available for customers and partners implement our commitment and reliability.

Everybody should benefit from this precious common value that is water wisely and without waste. AMG Water Filters is committed to respecting this principle with its products and business behaviors.

Vision

L'esperienza, l'innovazione tecnologica e il design sono i mezzi che AMG Water Filters impiega per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Non ultimo l'investimento sul capitale umano. Il nostro codice di comportamento verte sull'integrità e trasparenza come base per buone relazioni interne ed esterne all'azienda.

AMG prides itself with expertise, technological innovation and design to achieve its business goals. Last but not least, AMG invests in human resources.. Our principles focus on integrity and frankness as a basis for good relationships inside and outside the company.

amg water filters
MADE IN ITALY

Team AMG

Tutto il team è giovane, dinamico e aggiornato sulle soluzioni di avanguardia nelle proprie aree di competenza, in un'ottica aziendale improntata alla customer satisfaction. I nostri dipendenti sono intrinsecamente predisposti a sperimentare, ad accogliere nuovi approcci e a specializzarsi, poiché motivati e calati nella contemporaneità.

The whole team is young, dynamic and updated on pioneering solutions in their areas of expertise. Our business-oriented approach to customer satisfaction is the key to success. Our employees are very open-minded and enjoy new approaches. They are motivated and represent a precious resource for the company.

R&D ricerca e sviluppo / *research and development*

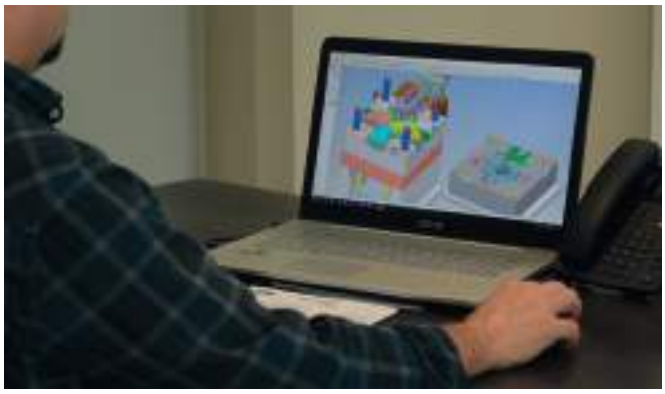

Il centro R&D interno è da sempre di rilevanza strategica per l'evoluzione dei prodotti e per l'ampliamento della gamma, sulla quale investiamo il più alto valore tecnologico possibile.

We invest the highest technological value in research and our R & D department has always been of strategic importance to design new products thus enlarging our portfolio.

Certificazioni - Conformità / *Certifications - Conformities*

DM 174/2004

amg water filters

MADE IN ITALY

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

CONTENITORI PER CARTUCCE SERIE PLASTICA

Plastic housings for cartridges

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

MADE IN ITALY

MICRO

CONTENITORE ADATTO AD USO TECNICO PER FILTRAZIONE IN LINEA.
HOUSING FOR TECHNICAL APPLICATIONS - A PRACTICAL ITEM THAT OFFERS LARGE VERSATILITY OF USE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 6 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata in ABS
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi filettati da 3/4" M/F
- Cartuccia in rete

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 6 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *ABS head*
- *Transparent SAN bowl*
- *Thread connections 3/4" M/F*
- *Cartridge washable net*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0AR030310	5" MINI	M/F 3/4"	60 - 125	4000	24	3,50	0,34	0,016

MASTER BOX

24 pz. unit. 28*41*14 (cm) alveare

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
GT MICRO

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amgf water filters

MADE IN ITALY

P333.ci



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata 3 vie e ghiera in polipropilene caricato
- Uscita orizzontale o verticale con tappo + O-Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

* Versione con attacchi 3/4 disponibile a richiesta

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Three ways head and ring made of filled polypropylene*
- *Horizontal or vertical outlet by means of thread plug + O-Ring*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

** Version with 3/4 connection available on demand*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM5AP3131	5" MINI	1/2"	85 - 168	4500	30	10,20	0,34	0,078
0AM5AP4131	5" MINI	3/4"	85 - 168	4500	30	10,20	0,34	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI

P333.si



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata 3 vie e ghiera in polipropilene caricato
- Uscita orizzontale o verticale con tappo + O-Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Three ways head and ring made of filled polypropylene*
- *Horizontal or vertical outlet by means of thread plug + O-Ring*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM5AP3151	5" MINI	1/2"	85 - 168	4500	30	10,20	0,34	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P332.ci



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata 2 vie 90° IN-OUT e ghiera in polipropilene caricato
- Uscita orizzontale o verticale con tappo + O-Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

* Versione con attacchi 3/4 disponibile a richiesta

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Three ways head and ring made of filled polypropylene*
- *Horizontal or vertical outlet by means of thread plug + O-Ring*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

** Version with 3/4 connection available on demand*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM5AP3121	5" MINI	1/2"	85 - 168	4500	30	9,60	0,32	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. . 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI

P332.si



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata 2 vie 90° IN-OUT e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Two ways IN-OUT 90° head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM5AP3141	5" MINI	1/2"	85 - 168	4500	30	9,60	0,32	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P331.ci



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata 2 vie IN-OUT in linea e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile
- * Versione con attacchi 3/4 disponibile a richiesta

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Two ways IN-OUT in line head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- ** Version with 3/4 connection available on demand*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM5AP3161	5" MINI	1/2"	85 - 168	4500	30	9,60	0,32	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. . 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI

P331.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata 2 vie IN-OUT in linea e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Two ways IN-OUT in line head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM5AP3171	5" MINI	1/2"	85 - 168	4500	30	9,60	0,32	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FPP MINI / CV MINI / FA MINI / CA MINI
GT MINI / CP MINI / GTX MINI

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

MADE IN ITALY

P300 OR

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO. DOTATO DI TESTA RUOTABILE A 360°

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH. EQUIPPED WITH 360° TURNABLE HEAD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitore ad alto flusso dotato di testa ruotabile a 360° che permette qualsiasi inclinazione della tubazione
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +45°C
- Attacchi orientabili GAS – F con raccordi girevoli in ottone
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in materiale plastico trasparente
- Cartuccia con rete in poliestere lavabile 60 micron (inclusa)

TECHNICAL FEATURES

- *High-flow filter housing equipped with a 360 ° turnable head that allows any inclination of the pipeline*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +45°C*
- *Adjustable connections GAS-F with brass swivel fittings*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent plastic material*
- *Cartridge with washable polyester net 60 micon (included)*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0AM5AP41O	4 3/4"	3/4" GAS F.	110 - 234	4100	12	15,60	1,30	0,096
0AM5AP51O	4 3/4"	1" GAS F.	116 - 234	5800	12	15,60	1,30	0,096
0AM5AP61O	4 3/4"	1"1/4 GAS F.	124 - 234	7000	12	15,60	1,30	0,096

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
12 pz.-unit: 60*40*40 (cm)	1 pz.-unit 30*20*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
GT MINI

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

P602.ci

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A2050311	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A2050411	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A2050511	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A2050611	5"	1 1/4" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0A2050711	5"	1 1/2" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0A2070311	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A2070411	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A2070511	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A2070611	7"	1 1/4" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0A2070711	7"	1 1/2" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0A2090311	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A2090411	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A2090511	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A2090611	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0A2090711	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098

OP602.ci

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A2050341	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A2050441	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A2050541	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A2050641	5"	1 1/4" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0A2050741	5"	1 1/2" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0A2070341	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A2070441	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A2070541	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A2070641	7"	1 1/4" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0A2070741	7"	1 1/2" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0A2090341	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A2090441	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A2090541	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A2090641	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0A2090741	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5'' = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7'' - 93/4'' = 12 pz. unit. 6*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTS*- GTX- GTSX*- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P602.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A2050310	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A2050410	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A2050510	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A2070310	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A2070410	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A2070510	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A2090310	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A2090410	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A2090510	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098

OP602.si

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A2050340	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	19,92	0,83	0,110
0A2050440	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	19,92	0,83	0,110
0A2050540	5"	1"	133 - 195	7000	24	19,92	0,83	0,110
0A2070340	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,04	0,92	0,098
0A2070440	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,04	0,92	0,098
0A2070540	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,04	0,92	0,098
0A2090340	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A2090440	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A2090540	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5'' = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7'' - 93/4'' = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P603.ci

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A3050311	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	19,92	0,83	0,110
0A3050411	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	19,92	0,83	0,110
0A3050511	5"	1"	133 - 195	7000	24	19,92	0,83	0,110
0A3050611	5"	1 1/4" *	133 - 195	13000	24	19,92	0,83	0,110
0A3050711	5"	1 1/2" *	133 - 195	13000	24	19,92	0,83	0,110
0A3070311	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,04	0,92	0,098
0A3070411	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,04	0,92	0,098
0A3070511	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,04	0,92	0,098
0A3070611	7"	1 1/4" *	133 - 245	13000	12	11,04	0,92	0,098
0A3070711	7"	1 1/2" *	133 - 245	13000	12	11,04	0,92	0,098
0A3090311	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A3090411	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A3090511	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A3090611	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0A3090711	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0A3200311	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A3200411	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A3200511	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126
0A3200611	20"	1 1/4" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126
0A3200711	20"	1 1/2" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126

OP603.ci

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A3050341	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	19,92	0,83	0,110
0A3050441	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	19,92	0,83	0,110
0A3050541	5"	1"	133 - 195	7000	24	19,92	0,83	0,110
0A3050641	5"	1 1/4" *	133 - 195	13000	24	19,92	0,83	0,110
0A3050741	5"	1 1/2" *	133 - 195	13000	24	19,92	0,83	0,110
0A3070341	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,04	0,92	0,098
0A3070441	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,04	0,92	0,098
0A3070541	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,04	0,92	0,098
0A3070641	7"	1 1/4" *	133 - 245	13000	12	11,04	0,92	0,098
0A3070741	7"	1 1/2" *	133 - 245	13000	12	11,04	0,92	0,098
0A3090341	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A3090441	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A3090541	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A3090641	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0A3090741	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0A3200341	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A3200441	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A3200541	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126
0A3200641	20"	1 1/4" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126
0A3200741	20"	1 1/2" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5'' = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20'' = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTS*- GTX- GTSX*- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amgf water filters

MADE IN ITALY

P603.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A3050310	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	19,92	0,83	0,110
0A3050410	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	19,92	0,83	0,110
0A3050510	5"	1"	133 - 195	7000	24	19,92	0,83	0,110
0A3070310	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,04	0,92	0,098
0A3070410	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,04	0,92	0,098
0A3070510	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,04	0,92	0,098
0A3090310	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A3090410	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A3090510	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A3200310	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A3200410	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A3200510	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126

OP603.si

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A3050340	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	19,92	0,83	0,110
0A3050440	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	19,92	0,83	0,110
0A3050540	5"	1"	133 - 195	7000	24	19,92	0,83	0,110
0A3070340	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,04	0,92	0,098
0A3070440	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,04	0,92	0,098
0A3070540	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,04	0,92	0,098
0A3090340	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A3090440	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A3090540	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A3200340	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A3200440	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A3200540	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7" - 9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P702.ci

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AA050311	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050411	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AA050511	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050611	5"	1 1/4" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050711	5"	1 1/2" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0AA070311	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070411	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0AA070511	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070611	7"	1 1/4" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070711	7"	1 1/2" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0AA090311	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090411	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AA090511	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090611	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090711	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098

OP702.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AA050341	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050441	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AA050541	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050641	5"	1 1/4" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050741	5"	1 1/2" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0AA070341	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070441	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0AA070541	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070641	7"	1 1/4" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070741	7"	1 1/2" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0AA090341	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090441	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AA090541	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090641	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090741	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL
GTS*- GTX- GTSX*- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P702.si

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AA050110	5"	1/4"	133 - 195	1500	24	20,00	0,83	0,110
0AA050210	5"	3/8"	133 - 195	5000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050310	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050410	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AA050510	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AA070110	7"	1/4"	133 - 245	1500	12	11,00	0,92	0,098
0AA070210	7"	3/8"	133 - 245	5000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070310	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070410	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0AA070510	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0AA090110	9 3/4"	1/4"	133 - 307	1500	12	12,00	1,00	0,098
0AA090210	9 3/4"	3/8"	133 - 307	5000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090310	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090410	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AA090510	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098

OP702.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AA050140	5"	1/4"	133 - 195	1500	24	20,00	0,83	0,110
0AA050240	5"	3/8"	133 - 195	5000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050340	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0AA050440	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AA050540	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AA070140	7"	1/4"	133 - 245	1500	12	11,00	0,92	0,098
0AA070240	7"	3/8"	133 - 245	5000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070340	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0AA070440	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0AA070540	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0AA090140	9 3/4"	1/4"	133 - 307	1500	12	12,00	1,00	0,098
0AA090240	9 3/4"	3/8"	133 - 307	5000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090340	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AA090440	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AA090540	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P703.ci

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AB050311	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050411	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AB050511	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050611	5"	1 1/4" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050711	5"	1 1/2" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0AB070311	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070411	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0AB070511	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070611	7"	1 1/4" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070711	7"	1 1/2" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0AB090311	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090411	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AB090511	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090611	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090711	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0AB200311	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200411	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AB200511	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200611	20"	1 1/4" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200711	20"	1 1/2" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126

OP703.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AB050341	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050441	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AB050541	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050641	5"	1 1/4" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050741	5"	1 1/2" *	133 - 195	13000	24	20,00	0,83	0,110
0AB070341	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070441	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0AB070541	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070641	7"	1 1/4" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070741	7"	1 1/2" *	133 - 245	13000	12	11,00	0,92	0,098
0AB090341	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090441	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AB090541	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090641	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090741	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0AB200341	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200441	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AB200541	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200641	20"	1 1/4" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200741	20"	1 1/2" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9¾" = 12 pz unit 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTS*- GTX- GTSX*- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P703.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AB050110	5"	1/4"	133 - 195	1500	24	20,00	0,83	0,110
0AB050210	5"	3/8"	133 - 195	5000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050310	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050410	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AB050510	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AB070110	7"	1/4"	133 - 245	1500	12	11,00	0,92	0,098
0AB070210	7"	3/8"	133 - 245	5000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070310	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070410	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0AB070510	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0AB090110	9 3/4"	1/4"	133 - 307	1500	12	12,00	1,00	0,098
0AB090210	9 3/4"	3/8"	133 - 307	5000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090310	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090410	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AB090510	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0AB200110	20"	1/4"	133 - 588	1500	6	12,00	2,00	0,126
0AB200210	20"	3/8"	133 - 588	5000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200310	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200410	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AB200510	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126

OP703.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AB050140	5"	1/4"	133 - 195	1500	24	20,00	0,83	0,110
0AB050240	5"	3/8"	133 - 195	5000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050340	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0AB050440	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AB050540	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AB070140	7"	1/4"	133 - 245	1500	12	11,00	0,92	0,098
0AB070240	7"	3/8"	133 - 245	5000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070340	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0AB070440	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0AB070540	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0AB090140	9 3/4"	1/4"	133 - 307	1500	12	12,00	1,00	0,098
0AB090240	9 3/4"	3/8"	133 - 307	5000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090340	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AB090440	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AB090540	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0AB200140	20"	1/4"	133 - 588	1500	6	12,00	2,00	0,126
0AB200240	20"	3/8"	133 - 588	5000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200340	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0AB200440	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AB200540	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7" - 9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

P802.ci

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8052311	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A8052411	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A8052511	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A8072311	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A8072411	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A8072511	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A8092311	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A8092411	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A8092511	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098

OP802.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8052341	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A8052441	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A8052541	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A8072341	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A8072441	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A8072541	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A8092341	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A8092441	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A8092541	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7"-9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P802.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8052310	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A8052410	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A8052510	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A8072310	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A8072410	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A8072510	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A8092310	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A8092410	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A8092510	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098

OP802.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8052340	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A8052440	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A8052540	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A8072340	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A8072440	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A8072540	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A8092340	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A8092440	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A8092540	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 9¾" = 12 pz unit 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P803.ci

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8053311	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A8053411	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A8053511	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A8073311	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A8073411	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A8073511	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A8093311	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A8093411	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A8093511	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A8203311	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A8203411	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A8203511	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126

OP803.ci

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8053341	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A8053441	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A8053541	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A8073341	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A8073441	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A8073541	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A8093341	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A8093441	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A8093541	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A8203341	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A8203441	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A8203541	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9 3/4" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P803.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8053310	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A8053410	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A8053510	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A8073310	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A8073410	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A8073510	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A8093310	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A8093410	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A8093510	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A8203310	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A8203410	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A8203510	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126

OP803.si

CON VASO IN POLIPROPILENE BIANCO / *WITH WHITE POLYPROPYLENE BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8053341	5"	1/2"	133 - 195	6000	24	20,00	0,83	0,110
0A8053441	5"	3/4"	133 - 195	6500	24	20,00	0,83	0,110
0A8053541	5"	1"	133 - 195	7000	24	20,00	0,83	0,110
0A8073341	7"	1/2"	133 - 245	6000	12	11,00	0,92	0,098
0A8073441	7"	3/4"	133 - 245	6500	12	11,00	0,92	0,098
0A8073541	7"	1"	133 - 245	7000	12	11,00	0,92	0,098
0A8093341	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A8093441	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A8093541	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A8203341	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A8203441	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A8203541	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)
7"-9¾" = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

P600-D

CONTENITORE DOPPIO/TRIPLO, ASSEMBLATO CON NIPPLO E STAFFA, AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI E NON, PARTICOLARMENTE ADATTO DOV'È NECESSARIA UNA FILTRAZIONE A PIU' STADI E PRATICITÀ DEL MANUFATTO.

DOUBLE/TRIPLE HOUSING, ASSEMBLED WITH FITTING AND BRACKET, FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING AND NO DRINKING WATER, PARTICULARLY SUITABLE WHERE A DOUBLE FILTRATION AND PRACTICABILITY OF THE PRODUCT ARE REQUIRED.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone o senza inserti
- A richiesta vaso in polipropilene bianco o poliammide
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso in San trasparente
- Disponibile nella versione 2 o 3 pezzi
- Nipplo di collegamento con Oring
- Staffa doppia/tripla
- Utilizzabile con tutte le cartucce della nostra gamma con vaso in San trasparente

TECHNICAL FEATURES

- *Max working pressure: 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts or without inserts*
- *On request white polypropylene or polyamide bowl*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *With transparent San bowl*
- *Available in 2 or 3 pieces version*
- *Fitting with Oring*
- *Double/triple bracket*
- *Suitable with all cartridges of our range whit trasparent San bowl*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0L25331100	5"	1/2"	268 - 246	6000	6	11,16	1,86	0,126
0L25341100	5"	3/4"	268 - 246	6500	6	11,16	1,86	0,126
0L25351100	5"	1"	268 - 246	7000	6	11,16	1,86	0,126
0L27331100	7"	1/2"	268 - 296	6000	6	12,00	2,00	0,126
0L27341100	7"	3/4"	268 - 296	6500	6	12,00	2,00	0,126
0L27351100	7"	1"	268 - 296	7000	6	12,00	2,00	0,126
0L29331100	9 3/4"	1/2"	268 - 358	6000	6	13,20	2,20	0,126
0L29341100	9 3/4"	3/4"	268 - 358	6500	6	13,20	2,20	0,126
0L29351100	9 3/4"	1"	268 - 358	7000	6	13,20	2,20	0,126
0L22331100	20"	1/2"	268 - 639	6000	2	8,40	4,20	0,022
0L22341100	20"	3/4"	268 - 639	6500	2	8,40	4,20	0,022
0L22351100	20"	1"	268 - 639	7000	2	8,40	4,20	0,022

P600-T

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PC/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0L35331100	5"	1/2"	403 - 246	6000	4	11,40	2,85	0,099
0L35341100	5"	3/4"	403 - 246	6500	4	11,40	2,85	0,099
0L35351100	5"	1"	403 - 246	7000	4	11,40	2,85	0,099
0L37331100	7"	1/2"	403 - 296	6000	4	12,00	3,00	0,099
0L37341100	7"	3/4"	403 - 296	6500	4	12,00	3,00	0,099
0L37351100	7"	1"	403 - 296	7000	4	12,00	3,00	0,099
0L39331100	9 3/4"	1/2"	403 - 358	6000	4	13,60	3,40	0,099
0L39341100	9 3/4"	3/4"	403 - 358	6500	4	13,60	3,40	0,099
0L39351100	9 3/4"	1"	403 - 358	7000	4	13,60	3,40	0,099
0L32331100	20"	1/2"	403 - 639	6000	1	4,50	4,50	0,036
0L32341100	20"	3/4"	403 - 639	6500	1	4,50	4,50	0,036
0L32351100	20"	1"	403 - 639	7000	1	4,50	4,50	0,036

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
P600-D 5"-7"-9" 3/4 = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm) 20"= 2 pz. unit. 25*30*30 (cm)	1pz. unit. 37*28*16 (cm)
P600-T 5"-7"-9" 3/4 = 4 pz. unit. 62*41*39 (cm) 20"=1 pz. unit. 40*30*30 (cm)	1pz. unit. 41*15*38 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE- CE+AG

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

P333-D

CONTENITORE DOPPIO/ TRIPLO, ASSEMBLATO CON NIPPLO E STAFFA, AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI E NON, PARTICOLARMENTE ADATTO DOV'È NECESSARIA UNA FILTRAZIONE A PIU' STADI E PRATICITÀ DEL MANUFATTO.

DOUBLE/TRIPLE HOUSING, ASSEMBLED WITH FITTING AND BRACKET, FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING AND NO DRINKING WATER, PARTICULARLY SUITABLE WHERE A DOUBLE FILTRATION AND PRACTICABILITY OF THE PRODUCT ARE REQUIRED.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Vaso in San trasparente
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Nipplo di collegamento con Oring
- Staffa doppia
- Utilizzabile con tutte le cartucce della nostra gamma modello MINI (Ø 50; lungh. mm.127)

TECHNICAL FEATURES

- *Max working pressure: 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Transparent SAN bowl*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Fitting with Oring*
- *Double bracket*
- *Suitable with all cartridges of our range model MINI (Ø 50; length mm.127)*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0LP5331100	5" MINI	1/2"	180 - 212	4500	6	5,40	0,9	0,064

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
6 pz. unit. 40*40*40	1pz. unit. 37*18*13

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
CV MINI / FA MINI / CA MINI / GT MINI / CP MINI / GTX MINI

ACQUA PURA DOUBLE UNDERSINK

FILTRO AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI A PH NEUTRO. IDEALI PER ESSERE COLLEGATI DIRETTAMENTE AL PUNTO D'EROGAZIONE E FACILMENTE COLLOCABILI SUL PUNTO D'USO.

PORTABLE COUNTER TOP WATER FILTER SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH. IT MOUNTS QUICKLY AND EASILY ONTO EXISTING FAUCET AND CAN BE TAKEN WITH YOU WHEN YOU MOVE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 6 bar
- Pressione min. d'esercizio 2,5 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +30°C
- Portata microfiltrazione 6,5 l/min a 2,5 bar
- Durata cartuccia membrana ca. 3000 l
- Sostituzione della cartuccia – max. ogni 6 mesi
- Attacco in ingresso da ½"

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 6 bar*
- *Min. working pressure 2,5 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +30° C*
- *Microfiltration flow rate 6,5 l/min at 2,5 bar*
- *Duration of membrane cartridge ca. 3000 L*
- *Change cartridge every 6 months*
- *Inlet connection ½"*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0LA9226001	9 3/4"	3/8"	280 - 360	5000	1	2,20	2,20	0,016
0LA9236011	9 3/4"	3/8"	280 - 360	5000	1	2,60	2,60	0,016

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 37*28*16 (cm)

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

CONTENITORE IN POLIPROPILENE RINFORZATO PER USO CIVILE ED INDUSTRIALE, CONSIGLIATO PER GRANDI PORTATE E QUANDO OCCORRE L'USO DI CARTUCCE A LARGA SUPERFICIE FILTRANTE.
HOUSING MADE OF REINFORCED POLYPROPYLENE, APPROPRIATED FOR HIGH FLOW RATES AND SUITABLE FOR CARTRIDGES WITH LARGE FILTERING SURFACE.

BIG.si



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata in polipropilene rinforzato
- Vaso opaco in polipropilene caricato
- Per cartucce Big da 10" e 20"

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head made of reinforced polypropylene*
- *Opaque bowl made of filled polypropylene*
- *For Big cartridges 10" and 20"*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0A909051	10"	1"	185 - 345	6000	6	18,00	3,00	0,154
0A909071	10"	1 1/2"	185 - 345	9000	6	24,00	3,00	0,154
0A920051	20"	1"	185 - 605	6000	6	18,00	4,00	0,154
0A920061	20"	1 1/2"	185 - 605	9000	6	24,00	4,00	0,154

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
6 pz. unit. 60*40*64	10"=1pz. unit. 19*19*35 20"=1pz. unit. 19*19*62

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA BIG - FPP BIG

P900HT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +80°C
- Testata e vaso in poliammide caricato
- Ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max working temperature from 5°C to +80°C*
- *Head and bowl made of filled polyamide*
- *Opaque bowl made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AH053470	5"	3/4"	133 - 200	6500	24	20,00	0,83	0,110
0AH053570	5"	1"	133 - 200	7000	24	20,00	0,83	0,110
0AH103470	9 3/4"	3/4"	133 - 310	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AH103570	9 3/4"	1"	133 - 310	7000	12	12,00	1,00	0,098

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5" = 24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm) 1pz. unit. 14*14*33 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- GT- GTX

amg water filters

MADE IN ITALY

Pet 603.ci

Eco-Friendly

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN PET TRASPARENTE / *WITH PET TRANSPARENT BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A30903E1	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A30904E1	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A30905E1	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A30906E1	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0A30907E1	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0A32003E1	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A32004E1	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A32005E1	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126
0A32006E1	20"	1 1/4" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126
0A32007E1	20"	1 1/2" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126

Pet 603.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN PET TRASPARENTE / *WITH PET TRANSPARENT BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A30903E0	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A30904E0	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A30905E0	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A32003E0	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A32004E0	20"	3/4"	134 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A32005E0	20"	1"	135 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm) 20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm) 1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTS*- GTX- GTSX*- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

Pet 703.ci

Eco-Friendly

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.

HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN PET TRASPARENTE / *WITH PET TRANSPARENT BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AB0903E1	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AB0904E1	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AB0905E1	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0AB0906E1	9 3/4"	1 1/4" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0AB0907E1	9 3/4"	1 1/2" *	133 - 307	13000	12	12,00	1,00	0,098
0AB2003E1	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0AB2004E1	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AB2005E1	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126
0AB2006E1	20"	1 1/4" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126
0AB2007E1	20"	1 1/2" *	133 - 588	13000	6	12,00	2,00	0,126

Pet 703.si

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN PET TRASPARENTE / *WITH PET TRANSPARENT BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AB0901E0	9 3/4"	1/4"	133 - 307	1500	12	12,00	1,00	0,098
0AB0902E0	9 3/4"	3/8"	133 - 307	5000	12	12,00	1,00	0,098
0AB0903E0	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0AB0904E0	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0AB0905E0	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0AB2001E0	20"	1/4"	133 - 588	1500	6	12,00	2,00	0,126
0AB2002E0	20"	3/8"	133 - 588	5000	6	12,00	2,00	0,126
0AB2003E0	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0AB2004E0	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AB2005E0	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTS*- GTX- GTSX*- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

Pet 803.ci

Eco-Friendly

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pressione max. esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES
- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN PET TRASPARENTE / *WITH PET TRANSPARENT BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A80903E1	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A80904E1	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A80905E1	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A82003E1	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A82004E1	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A82005E1	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO.
HOUSING FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

Pet 803.si

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Pressione max. esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES
- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CON VASO IN PET TRASPARENTE / WITH PET TRANSPARENT BOWL

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A80903E0	9 3/4"	1/2"	133 - 307	6000	12	12,00	1,00	0,098
0A80904E0	9 3/4"	3/4"	133 - 307	6500	12	12,00	1,00	0,098
0A80905E0	9 3/4"	1"	133 - 307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A82003E0	20"	1/2"	133 - 588	6000	6	12,00	2,00	0,126
0A82004E0	20"	3/4"	133 - 588	6500	6	12,00	2,00	0,126
0A82005E0	20"	1"	133 - 588	7000	6	12,00	2,00	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9 3/4 " = 12 pz. unit. 46*58*37 (cm) 20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 14*14*33 (cm) 1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

Pet 600-D

Eco-Friendly

CONTENITORE DOPPIO/TRIPLO, ASSEMBLATO CON NIPPLO E STAFFA, AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI E NON, PARTICOLARMENTE ADATTO DOV'È NECESSARIA UNA FILTRAZIONE A PIU' STADI E PRATICITÀ DEL MANUFATTO.

DOUBLE/TRIPLE HOUSING, ASSEMBLED WITH FITTING AND BRACKET, FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING AND NO DRINKING WATER, PARTICULARLY SUITABLE WHERE A DOUBLE FILTRATION AND PRACTICABILITY OF THE PRODUCT ARE REQUIRED.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. esercizio : 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Nipplo di collegamento con Oring
- Staffa doppia /tripla
- Utilizzabile con tutte le cartucce della nostra gamma

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Fitting with Oring*
- *Double/triple bracket*
- *Suitable with all cartridges of our range*

CON VASO IN PET TRASPARENTE / *WITH PET TRANSPARENT BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0L2933E100	9 3/4"	1/2"	268 - 358	6000	6	13,20	2,20	0,126
0L2934E100	9 3/4"	3/4"	268 - 358	6500	6	13,20	2,20	0,126
0L2935E100	9 3/4"	1"	268 - 358	7000	6	13,20	2,20	0,126
0L2233E100	20"	1/2"	268 - 639	6000	2	8,40	4,20	0,022
0L2233E100	20"	3/4"	268 - 639	6500	2	8,40	4,20	0,022
0L2235E100	20"	1"	268 - 639	7000	2	8,40	4,20	0,022

Pet 600-T

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PC/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0L3933E000	9 3/4"	1/2"	403 - 358	6000	4	13,60	3,40	0,099
0L3934E000	9 3/4"	3/4"	403 - 358	6500	4	13,60	3,40	0,099
0L3935E000	9 3/4"	1"	403 - 358	7000	4	13,60	3,40	0,099
0L3233E000	20"	1/2"	403 - 639	6000	1	4,50	4,50	0,036
0L3234E000	20"	3/4"	403 - 639	6500	1	4,50	4,50	0,036
0L3235E000	20"	1"	403 - 639	7000	1	4,50	4,50	0,036

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
Pet P600-D 9" 3/4 = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm) 20"= 2 pz. unit. 25*30*30 (cm)	1pz. unit. 37*28*16 (cm)
Pet P600-T 9" 3/4 = 4 pz. unit. 62*41*39 (cm) 20"=1 pz. unit. 40*30*30 (cm)	1pz. unit. 41*15*38 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FA/PA- FA/CA- FPP- GT/GTL- GTX- CE- CE+AG

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amgf water filters
MADE IN ITALY

ACCESSORI / *OPTIONALS*

CHIAVE MOD. P300
WRENCH MOD.P300
COD. 3051000603

CHIAVE MOD. P600/700/800
WRENCH MOD.P600/700/800
COD. 30510000903

CHIAVE MOD. BIG
WRENCH MOD. BIG
COD. 3051000303

STAFFA MOD. P300 SINGOLA
SINGLE BRACKET MOD.P300
COD. 3041100041

STAFFA MOD. P300 DOPPIA
DOUBLE BRACKET MOD.P300
COD. 3041200041

STAFFA MOD. P600/700/800 SINGOLA
SINGLE BRACKET MOD.P600/700/800
COD. 3041100021

STAFFA MOD. P600/700/800 DOPPIA
DOUBLE BRACKET MOD.P600/700/800
COD. 3041200021

STAFFA TRIPLA MOD. P600/700/800
TRIPLE BRACKET MOD.P600/700/800
COD. 3041300021

KIT DIFFUSORE PER FILTRI DAL P300
AL P800 DISPENSER KIT FOR P300 AND
P800 HOUSINGS
COD.3K00011MI
COD.3K0001105
COD.3K0001107
COD.3K0001109
COD.3K0001120

KIT RICAMBIO PURE WATER
SPARE PARTS KIT FOR PURE WATER
COD. 3K0000071

KIT ALIMENTAZIONE
ACQUA PURA DOUBLE UNDERSINK
SPARE PARTS FOR
ACQUA PURA DOUBLE UNDERSINK
COD. 5030012

RUBINETTO AUTOBLOCCANTE
AUTOBLOC FAUCET
COD. 5030002

ADATTATORI BY-PASS
BY-PASS ADAPTERS
COD. 3K000003

RUBINETTO BY-PASS
BY-PASS TAP
COD. 5030005

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

RICAMBI PER CONTENITORI / SPARE PARTS FOR HOUSINGS

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
303P2CR	VASO MICRO / MICRO BOWL
303P2MIG0	VASO P300 SAN TRASPARENTE CHIUSO / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL FOR MINI
303P205P0	VASO 5" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P603/703 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 5" FOR P603/703
303P105P0	VASO 5" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P603/703 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 5" FOR P603/703
303P20520	VASO 5" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P602/702 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 5" FOR P602/702
303P10520	VASO 5" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P602/702 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 5" FOR P602/702
303P207P0	VASO 7" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P603/703 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 7" FOR P603/703
303P107P0	VASO 7" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P603/703 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 7" FOR P603/703
303P20720	VASO 7" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P602/702 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 7" FOR P602/702
303P10720	VASO 7" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P602/702 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 7" FOR P602/702
303P209P0	VASO 9" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P603/703 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 9" FOR P603/703
303P109P0	VASO 9" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P603/703 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 9" FOR P603/703
303P20920	VASO 9" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER P602/702 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 9" FOR P602/702
303P10920	VASO 9" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE CHIUSO PER P602/702 / WHITE CLOSED ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 9" FOR P602/702
303PE09P0	VASO 9" PET TRASPARENTE CHIUSO / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL
303P2019S1	VASO /L 19"/20" SAN TRASPARENTE PER P603/703 / TRANSPARENT SAN BOWL 19"/20" FOR P603/703
303P119S1	VASO /L 19"/20" POLIPROPILENE BIANCO ANTIALGHE PER P603/703 / WHITE ANTI-ALGAE POLYPROPYLENE BOWL 19"/20" FOR P603/703
303PE19S1	VASO 19"/20" PET TRASPARENTE / TRANSPARENT PET BOWL 19"/20"

RICAMBI OR / O-RING SPARE PARTS

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
502OR03068	GUARNIZIONE PER P300 / SEAL FOR P300
502OR4362	GUARNIZIONE PER P600/700/800 / SEAL FOR P600/700/800
502OR3181	GUARNIZIONE PER MICRO / SEAL FOR MICRO
306CS	OR PER TESTA MICRO / OR FOR MICRO HEAD

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

CONTENITORI PER CARTUCCE SERIE OTTONE E INOX

Brass and inox housings for cartridges

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amgf water filters

MADE IN ITALY

CONTENITORE AD USO DOMESTICO, TECNOLOGICO, CIVILE E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, CON ELEVATI STANDARD DI RESISTENZA MECCANICA E DI DURATA.
HOUSING FOR DOMESTIC, TECHNOLOGICAL, INDUSTRIAL AND CIVIL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER IN GENERAL WITH NEUTRAL PH. HIGH STANDARD LEVEL OF MECHANICAL RESISTANCE AND DURABILITY.

SE mini



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Testata 3 vie e ghiera in ottone nichelato
- Uscita orizzontale o verticale con tappo+O-Ring inclusi
- Staffabile
- Per cartucce 4" 3/4 MINI (H=122)
- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Vaso in SAN trasparente

TECHNICAL FEATURES

- *Three-ways head and ring made of nickel-plated brass*
- *Horizontal or vertical outlet by means of thread plug + O-Ring*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- *For cartridges 4" 3/4 MINI (H=122)*
- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Trasparent SAN bowl*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM43S21	MINI	3/8"	85 - 168	4000	30	24,90	0,83	0,078
0AM43S31	MINI	1/2"	85 - 168	4500	30	24,90	0,83	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA5" MINI- FPP MINI - GT MINI - GTX MINI - X MINI - CV MINI - CA MINI - CP MINI

SP mini



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Testata 3 vie e ghiera in ottone nichelato
- Uscita orizzontale o verticale con tappo+O-Ring inclusi
- Staffabile
- Per cartucce 4" 3/4 MINI (H=122)
- Pressione max. d'esercizio 12 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +50°C
- Vaso in POLIAMMIDE

TECHNICAL FEATURES

- *Three-ways head and ring made of nickel-plated brass*
- *Horizontal or vertical outlet by means of thread plug + O-Ring*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- *For cartridges 4" 3/4 MINI (H=122)*
- *Max. working pressure 12 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +50°C*
- *POLYAMIDE bowl*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM43S23	MINI	3/8"	85 - 168	4000	30	24,90	0,83	0,078
0AM43S33	MINI	1/2"	85 - 168	4500	30	24,90	0,83	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA5" MINI- FPP MINI - GT MINI - GTX MINI - X MINI - CV MINI - CA MINI - CP MINI

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

Sx mini

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Testata 3 Vie E Ghiera In Ottone Nichelato
- Uscita Orizzontale O Verticale Con Tappo+O-Ring Inclusi
- Staffabile
- Per Cartucce 4" 3/4 Mini (H=122)
- Pressione Max. D'esercizio 20 Bar
- Temperatura Min/Max D'esercizio Da 0°C A +90°C
- Vaso In Inox

TECHNICAL FEATURES

- *Three-ways head and ring made of nickel-plated brass*
- *Horizontal or vertical outlet by means of thread plug + O-Ring*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- *For cartridges 4" 3/4 MINI (H=122)*
- *Max. working pressure 20 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +90°C*
- *INOX bowl*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AM34S28	4 3/4"	3/8"	85 - 168	4000	30	24,90	0,83	0,078
0AM34s38	4 3/4"	1/2"	85 - 168	4500	30	24,90	0,83	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA5" MINI- FPP MINI - GT MINI - GTX MINI - X MINI - CV MINI - CA MINI - CP MINI

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

SE600

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- Testata con foro M6 per tirante cartuccia nelle versioni 1/2" - 3/4" - 1"
- Predisposizione per manometro
- Vite scarico pressione
- Staffabile nelle versioni con attacchi da 1/2" - 3/4" - 1"
- * Testate con attacchi da 1"1/4, 1" 1/2, 2" montano cartucce GTS

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Nickel plated brass head and ring*
- *1/2", 3/4", 1" heads have M6 hole for cartridge stay-rod*
- *Possibility to equip with pressure gauge*
- *Pressure release screw*
- *The models having 1/2" - 3/4" - 1" connections can be equipped with wall bracket*
- ** Heads with 1" 1/4, 1" 1/2, 2" connections require cartridges series GTS*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO, TECNOLOGICO, CIVILE E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, CON ELEVATI STANDARD DI RESISTENZA MECCANICA E DI DURATA.

HOUSING FOR DOMESTIC, TECHNOLOGICAL, INDUSTRIAL AND CIVIL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER IN GENERAL WITH NEUTRAL PH. HIGH STANDARD LEVEL OF MECHANICAL RESISTANCE AND DURABILITY.

CON VASO IN SAN TRASPARENTE / *WITH TRANSPARENT SAN BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A6090310	9 3/4"	1/2"	135 - 337	6000	6	15,00	2,50	0,064
0A6090410	9 3/4"	3/4"	135 - 337	6000	6	15,00	2,50	0,064
0A6090510	9 3/4"	1"	135 - 337	6300	6	15,00	2,50	0,064
0A6100610	9 3/4"	1 1/4" *	135 - 337	12000	6	18,00	3,00	0,064
0A6100710	9 3/4"	1 1/2" *	135 - 337	13000	6	18,00	3,00	0,064
0A6100810	9 3/4"	2" *	135 - 337	14000	6	24,00	4,00	0,064
0A6190310	19"	1/2"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0A6190410	19"	3/4"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0A6190510	19"	1"	135 - 565	6300	6	18,60	3,10	0,126
0A6200610	19"	1 1/4" *	135 - 565	12000	6	21,00	3,50	0,126
0A6200710	19"	1 1/2" *	135 - 565	13000	6	21,00	3,50	0,126
0A6200810	19"	2" *	135 - 565	14000	6	25,80	4,30	0,126

SE600 sc



VASO IN SAN TRASPARENTE CON FORO PER SCARICO IN OTTONE DA 1/2"
SAN BOWL WITH 1/2" BRASS WASTE DISCHARGE OUTLET AT THE BOTTOM

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A6090311	9 3/4"	1/2"	135 - 337	6000	6	15,00	2,50	0,064
0A6090411	9 3/4"	3/4"	135 - 337	6000	6	15,00	2,50	0,064
0A6090511	9 3/4"	1"	135 - 337	6300	6	15,00	2,50	0,064
0A6100611	9 3/4"	1 1/4" *	135 - 337	12000	6	18,00	3,00	0,064
0A6100711	9 3/4"	1 1/2" *	135 - 337	13000	6	18,00	3,00	0,064
0A6100811	9 3/4"	2" *	135 - 337	14000	6	24,00	4,00	0,064
0A6190311	19"	1/2"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0A6190411	19"	3/4"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0A6190511	19"	1"	135 - 565	6300	6	18,60	3,10	0,126
0A6200611	19"	1 1/4" *	135 - 565	12000	6	21,00	3,50	0,126
0A6200711	19"	1 1/2" *	135 - 565	13000	6	21,00	3,50	0,126
0A6200811	19"	2" *	135 - 565	14000	6	25,80	4,30	0,126

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9 3/4" = 6 pz. unit. 40*40*40 (cm)	1pz. unit. 13*37*18 (cm)
19" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
SE600: FA- FA/PA- FA/CA- FPP- X- GT/GTL- GTX- XP- CA- CP- CV- GTS*- GTSX*- XSM*
SE600 sc: GTX/AP- GTSX-AP/ XM-AP

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

SP600

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 12 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +50°C
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- Testata con foro M6 per tirante cartuccia nelle versioni 1/2" - 3/4" - 1"
- Predisposizione per manometro
- Vite scarico pressione
- Staffabile nelle versioni con attacchi da 1/2" - 3/4" - 1"
- * Testate con attacchi da 1"1/4, 1" 1/2, 2" montano cartucce GTS

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 12 bar*
- *Min./max. working temperature from 5°C to +50°C*
- *Nickel plated brass head and ring*
- *1/2", 3/4", 1" heads have M6 hole for cartridge stay-rod*
- *Possibility to equip with pressure gauge*
- *Pressure release screw*
- *The models having 1/2" - 3/4" - 1" connections can be equipped with wall bracket*
- ** Heads with 1" 1/4, 1" 1/2, 2" connections require cartridges series GTS*

CONTENITORE AD USO DOMESTICO, TECNOLOGICO, CIVILE E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, CON ELEVATI STANDARD DI RESISTENZA MECCANICA E DI DURATA.

HOUSING FOR DOMESTIC, TECHNOLOGICAL, INDUSTRIAL AND CIVIL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER IN GENERAL WITH NEUTRAL PH. HIGH STANDARD LEVEL OF MECHANICAL RESISTANCE AND DURABILITY.

VASO IN POLIAMMIDE / *WITH POLYAMIDE BOWL*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A6090330	9 3/4"	1/2"	135 - 337	6000	6	15,00	2,50	0,064
0A6090430	9 3/4"	3/4"	135 - 337	6000	6	15,00	2,50	0,064
0A6090530	9 3/4"	1"	135 - 337	6300	6	15,00	2,50	0,064
0A6100630	9 3/4"	1 1/4" *	135 - 337	12000	6	18,00	3,00	0,064
0A6100730	9 3/4"	1 1/2" *	135 - 337	13000	6	18,00	3,00	0,064
0A6100830	9 3/4"	2" *	135 - 337	14000	6	24,00	4,00	0,064
0A6190330	19"	1/2"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0A6190430	19"	3/4"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0A6190530	19"	1"	135 - 565	6300	6	18,60	3,10	0,126
0A6200630	19"	1 1/4" *	135 - 565	12000	6	21,00	3,50	0,126
0A6200730	19"	1 1/2" *	135 - 565	13000	6	21,00	3,50	0,126
0A6200830	19"	2" *	135 - 565	14000	6	25,80	4,30	0,126

SP600 sc

VASO IN POLIAMMIDE CON FORO PER SCARICO IN OTTONE DA 1/2"
POLYAMIDE BOWL WITH 1/2" BRASS WASTE DISCHARGE OUTLET

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A6090331	9 3/4"	1/2"	135 - 337	6000	6	15,00	2,50	0,064
0A6090431	9 3/4"	3/4"	135 - 337	6000	6	15,00	2,50	0,064
0A6090531	9 3/4"	1"	135 - 337	6300	6	15,00	2,50	0,064
0A6100631	9 3/4"	1 1/4" *	135 - 337	12000	6	18,00	3,00	0,064
0A6100731	9 3/4"	1 1/2" *	135 - 337	13000	6	18,00	3,00	0,064
0A6100831	9 3/4"	2" *	135 - 337	14000	6	24,00	4,00	0,064
0A6190331	19"	1/2"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0A6190431	19"	3/4"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0A6190531	19"	1"	135 - 565	6300	6	18,60	3,10	0,126
0A6200631	19"	1 1/4" *	135 - 565	12000	6	21,00	3,50	0,126
0A6200731	19"	1 1/2" *	135 - 565	13000	6	21,00	3,50	0,126
0A6200831	19"	2" *	135 - 565	14000	6	25,80	4,30	0,126



MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9 3/4" = 6 pz. unit. 40*40*40 (cm)	1pz. unit. 13*37*18 (cm)
19" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES

SP600: FA- FA/PA- FA/CA- FPP- X- GT/GTL- GTX- XP-CA- CP- CV- GTS*- GTSX*- XSM*

SP600 sc: GTX/AP- GTSX-AP/ XM-AP

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amgf water filters

MADE IN ITALY

FILTRO AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, CON BY PASS INTEGRATO.
FILTER WITH INTEGRATED BY PASS FOR DOMESTIC AND TECHNOGICAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH.

COMBI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 12 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +50°C
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- Vaso in poliammide trasparente
- Cartuccia filtrante lavabile da 60µm
- Rubinetti di prelievo
- Regolatore durezza
- Entrata standard (SX)

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 12 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +50°C*
- *Nickel plated brass head and ring*
- *Transparent polyamide bowl*
- *Equipped with washable filtering cartridge 60µm*
- *Draw-off taps*
- *Hardness adjuster*
- *Standard inlet (left)*

VERSIONE CON RACCORDI CURVI 1" / *VERSION WITH 1" CURVED FITTINGS*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A7091130	9 3/4"	1" sx	117 - 428	4000	5	19,00	3,80	0,036
0A7090130	9 3/4"	1" dx	117 - 428	4000	5	19,00	3,80	0,036
0A7191130	19"	1" sx	117 - 678	4000	1	4,30	4,30	0,022
0A7190130	19"	1" dx	117 - 678	4000	1	4,30	4,30	0,022



VERSIONE CON RACCORDI DRITTI 1" / *VERSION WITH 1" STRAIGHT FITTINGS*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A7091131	9 3/4"	1" sx	117 - 428	4000	5	19,00	3,80	0,036
0A7090131	9 3/4"	1" dx	117 - 428	4000	5	19,00	3,80	0,036
0A7191131	19"	1" sx	117 - 678	4000	1	4,30	4,30	0,022
0A7190131	19"	1" dx	117 - 678	4000	1	4,30	4,30	0,022

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9 - 3/4" = pz. unit. 40*30*30 (cm)	1pz. unit. 22*37*17 (cm)
20"= pz. unit. 25*30*30 (cm)	1pz. unit. 25*30*30 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA- FPP- GT- GTX

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

SX600 sc

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 15 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +90°C
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- Testata con foro M6 per tirante cartuccia nelle versioni 1/2" - 3/4" - 1"
- Predisposizione per manometro
- Vite scarico pressione
- Staffabile nelle versioni con attacchi da 1/2" - 3/4" - 1"
- * Testate con attacchi da 1"1/4, 1" 1/2, 2" montano cartucce GTS

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 15 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +90°C*
- *Nickel plated brass head and ring*
- *Heads with M6 hole for cartridge tie-rod in 1/2", 3/4", 1" version*
- *Possibility to equip with pressure gauge*
- *Pressure release screw*
- *The models having 1/2" - 3/4" - 1" connections can be equipped with wall bracket*
- ** Heads with 1" 1/4, 1" 1/2, 2" connections require cartridges series GTS*

CONTENITORE INOX AD USO INDUSTRIALE DOVE É NECESSARIO GARANTIRE UN'ELEVATA RESISTENZA MECCANICA E AFFIDABILITÀ NEGLI IMPIEGHI CON ALTE TEMPERATURE.

STAINLESS STEEL HOUSING FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS WHICH REQUIRE STRONG MECHANICAL RESISTANCE AND USE WITH HIGH TEMPERATURES.

VASO IN ACCIAIO INOX AISI304 CON SCARICO FILETTATO DA 1/2".
AISI 304 STAINLESS STEEL BOWL WITH Thread WASTE DISCHARGE OUTLET 1/2"

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	CARTR. LENGHT	CONNECT.	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0A6050381	5"	1/2"	135 - 195	6000	1	2,00	2,00	0,009
0A6050481	5"	3/4"	135 - 195	6000	1	2,00	2,00	0,009
0A6050581	5"	1"	135 - 195	6300	1	2,00	2,00	0,009
0A6070381	7"	1/2"	135 - 245	6000	1	2,10	2,10	0,009
0A6070481	7"	3/4"	135 - 245	6000	1	2,10	2,10	0,009
0A6070581	7"	1"	135 - 245	6300	1	2,10	2,10	0,009
0A6090381	9 3/4"	1/2"	135 - 347	6000	1	2,50	2,50	0,009
0A6090481	9 3/4"	3/4"	135 - 347	6000	1	2,50	2,50	0,009
0A6090581	9 3/4"	1"	135 - 347	6300	1	2,50	2,50	0,009
0A6100681	9 3/4"	1 1/4" *	150 - 365	12000	1	3,00	3,00	0,009
0A6100781	9 3/4"	1 1/2" *	150 - 365	13000	1	3,00	3,00	0,009
0A6100881	9 3/4"	2" *	162 - 373	14000	1	3,50	3,50	0,009
0A6200481	20"	3/4"	135 - 575	6000	1	3,30	3,30	0,016
0A6200581	20"	1"	135 - 575	6300	1	3,30	3,30	0,016
0A6200681	20"	1 1/4" *	150 - 597	12000	1	3,70	3,70	0,016
0A6200781	20"	1 1/2" *	150 - 597	13000	1	3,70	3,70	0,016
0A6200881	20"	2" *	162 - 610	14000	1	4,30	4,30	0,016

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" - 7" - 9 3/4" = 6 pz. unit. 40*40*40 (cm) 20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1 pz. unit. 13*37*18 (cm) 1 pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
SX600 sc: GTX- X- XP

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

XX800 sc

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio 15 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +90°C
- Testata, clamp e vaso in acciaio Inox AISI 316
- Tirante tendicartuccia INOX M6
- Tappi sfiato 1/8" INOX
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 15 bar*
- *Min./max. working temperature from 5°C to +90°C*
- *Head, clamp and bowl made of stainless steel AISI 316*
- *Stainless steel M6 tie rod for cartridge*
- *Pressure release plugs 1/8" stainless steel*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CONTENITORE INOX AD USO INDUSTRIALE DOVE É NECESSARIO GARANTIRE UN'ELEVATA RESISTENZA MECCANICA E AFFIDABILITÀ NEGLI IMPIEGHI CON ALTE TEMPERATURE.

STAINLESS STEEL HOUSING FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS WHICH REQUIRE STRONG MECHANICAL RESISTANCE AND USE WITH HIGH TEMPERATURES.

VASO IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON SCARICO FILETTATO da 1/2".
AISI 316 STAINLESS STEEL BOWL WITH Thread WASTE DISCHARGE OUTLET 1/2"

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0A8050401	5"	3/4"	134 - 200	6500	1	1,70	1,70	0,009
0A8050501	5"	1"	134 - 200	7000	1	1,70	1,70	0,009
0A8070401	7"	3/4"	134 - 250	6500	1	2,10	2,10	0,009
0A8070501	7"	1"	134 - 250	7000	1	2,10	2,10	0,009
0A8090401	9 3/4"	3/4"	134 - 320	6500	1	2,50	2,50	0,009
0A8090501	9 3/4"	1"	134 - 320	7000	1	2,50	2,50	0,009
0A8200401	20"	3/4"	134 - 585	6500	1	3,20	3,20	0,016
0A8200501	20"	1"	134 - 585	7000	1	3,20	3,20	0,016
0A8300401	30"	3/4"	134 - 840	6500	1	3,50	3,50	0,016
0A8300501	30"	1"	134 - 840	7000	1	3,50	3,50	0,016

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" - 7" - 9 3/4" = 6 pz. unit. 40*40*40 (cm)	1 pz. unit. 13*37*18 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1 pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
XX800 sc: GTX- X- XP



Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

FILTRO MULTICARTUCCIA AD USO INDUSTRIALE PER LA FILTRAZIONE DI ELEVATE PORTATE D'ACQUA.
MULTICARTRIDGE FILTER FOR INDUSTRIAL USE ALLOWING WATER FILTRATION AT HIGH FLOWRATES.

FILTER BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +90°C
- Alloggiamento per più cartucce
- Manicotto per scarico controlavaggio
- Attacco per manometri 1/2"

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min./max. working temperature from 5°C to +90°C*
- *Multi cartridge housing*
- *Pipe coupling for waste discharge from backwashing*
- *Connection for pressure gauges 1/2"*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	MATERIALE	DIM. L-H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*MATERIAL*	*DIM. L-H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*
0A010071	7 x 10"	2"	AISI 304	320 - 659	30000	1	11,50	11,50
0A020071	7 x 20"	2"	AISI 304	320 -909	30000	1	15,00	15,00
0A030071	7 x 30"	2"	AISI 304	320 - 1159	30000	1	18,50	18,50
0A040071	7 x 40"	3"	AISI 304	320 - 1409	30000	1	22,00	22,00
0A010072	7 x 10"	2"	AISI 316	320 - 659	30000	1	11,50	11,50
0A020072	7 x 20"	2"	AISI 316	320 -909	30000	1	15,00	15,00
0A030072	7 x 30"	2"	AISI 316	320 - 1159	30000	1	18,50	18,50
0A040072	7 x 40"	3"	AISI 316	320 - 1409	30000	1	22,00	22,00
0A010181	18 x 10"	DN 100	AISI 304	460-875	80000	1	33,00	33,00
0A020181	18 x 20"	DN 100	AISI 304	460-1105	80000	1	39,00	39,00
0A030181	18 x 30"	DN 100	AISI 304	460-1355	80000	1	45,00	45,00
0A040181	18 x 40"	DN 100	AISI 304	460-1605	80000	1	49,00	49,00
0A010182	18 x 10"	DN 100	AISI 316	460-875	80000	1	33,00	33,00
0A020182	18 x 20"	DN 100	AISI 316	460-1105	80000	1	39,00	39,00
0A030182	18 x 30"	DN 100	AISI 316	460-1355	80000	1	45,00	45,00
0A040182	18 x 40"	DN 100	AISI 316	460-1605	80000	1	49,00	49,00

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

FILTER INOX BIG

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +90°C
- Alloggiamento per più cartucce
- Manicotto per scarico controlavaggio
- Attacco per manometri 1/2"

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min./max. working temperature from 5°C to +90°C*
- *Multi cartridge housing*
- *Pipe coupling for waste discharge from backwashing*
- *Connection for pressure gauges 1/2"*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	MATERIALE	DIM. L-H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*MATERIAL*	*DIM. L-H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*
0A0100110	1 x 10"	1 1/2"	AISI 304	200-587	13000	1	7,50	7,50
0A0200110	1 x 20"	1 1/2"	AISI 304	200-857	13000	1	9,50	9,50
0A0100120	1 x 10"	1 1/2"	AISI 316	200-587	13000	1	7,50	7,50
0A0200120	1 x 20"	1 1/2"	AISI 316	200-857	13000	1	9,50	9,50

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA BIG- FPP BIG

Attenzione: la portata si riferisce al contenitore senza cartucce.
Attention: the flowrate is referred to the housing without cartridges



Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

Chiave Mod. MINI
Wrench Mod. MINI
Cod. 3051000603

Chiave Mod. Sp600
Wrench Mod.Sp600
Cod. 3051000503

Staffa Mod. MINI
Bracket Mod.MINI
Cod. 3042100042

Staffa S600 singola
Single bracket S600
Cod. 3042100072

Staffa XX800 INOX singola
Single bracket XX800 INOX
Cod. 3042100083

Manometro 0-6bar Ø45 1/8"
Pressure gauge
Cod. 508001

Rubinetto di scarico 1/2"
Discharge faucet 1/2"
Cod. 5030004

Kit dispositivo automatico di scarico
Kit automatic discharge device
Cod. 3K000013

Valvola di scarico 1/2"
Discharge valve 1/2"
Cod. 3K000005

Kit guarnizioni COMBI
Kit seals COMBI
Cod. 3K000006

Kit distributore COMBI
Kit distributor COMBI
Cod. 3K000001

Kit cassetto COMBI
Kit for COMBI
Cod. 3K000004

Tappo inox 1/2"
Stainless steel plug 1/2"
Cod. 3112100018

Tappo inox 1/8"
Stainless steel plug 1/8"
Cod. 3112100028

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

RICAMBI PER CONTENITORI SERIE OTTONE E INOX / SPARE PARTS FOR HOUSINGS

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
303P2MIP0	VASO MINI SAN TRASPARENTE CHIUSO /CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL FOR MINI
303P3MIP0	VASO MINI POLIAMMIDE TRASPARENTE CHIUSO / CLOSED TRANSPARENT POLYAMIDE BOWL FOR MINI
303P293S0	VASO 9 ¾" SAN TRASPARENTE CHIUSO PER SE 600 / CLOSED TRANSPARENT SAN BOWL 9 ¾" FOR SE 600
303P293S1	VASO 9 ¾" SAN TRASPARENTE CON SCARICO PER SE 600 SC / SAN BOWL 9 ¾" WITH ½" WASTE OUTLET FOR SE 600 SC
303P393S0	VASO 9 ¾" POLIAMMIDE TRASPARENTE CHIUSO PER SP 600 / CLOSED TRANSPARENT POLYAMIDE BOWL 9 ¾" FOR SP 600
303P393S1	VASO 9 ¾" POLIAMMIDE TRASPARENTE CON SCARICO PER SP 600 SC / TRANSPARENT POLYAMIDE BOWL 9 ¾" WITH ½" WASTE OUTLET FOR SP 600 SC
303P219S1	VASO/L 19"/20" SAN TRASPARENTE CON SCARICO ½" PER SE 600 SC / TRANSPARENT SAN BOWL 19"/20" WITH ½" WASTE OUTLET FOR SE 600 SC
303P319S1	VASO/L 19"/20" POLIAMMIDE TRASPARENTE CON SCARICO ½" PER SP 600 SC / TRANSPARENT POLYAMIDE BOWL 19"/20" WITH ½" WASTE OUTLET FOR SP 600 SC
303XMIS0	VASO INOX CHIUSO PER SX MINI / CLOSED STAINLESS STEEL BOWL FOR SX MINI
303X05S1	VASO INOX 5" CON SCARICO ½" PER SX 600 SC / STAINLESS STEEL BOWL 5" WITH ½" WASTE OUTLET FOR SX 600 SC
303X07S1	VASO INOX 7" CON SCARICO ½" PER SX 600 SC / STAINLESS STEEL BOWL 7" WITH ½" WASTE OUTLET FOR SX 600 SC
303X93S1	VASO INOX 9 ¾" CON SCARICO ½" PER SX 600 SC / STAINLESS STEEL BOWL 9 ¾" WITH ½" WASTE OUTLET FOR SX 600 SC
303X20S0	VASO INOX 20" CON SCARICO ½" PER SX 600 SC / STAINLESS STEEL BOWL 20" WITH ½" WASTE OUTLET FOR SX 600 SC
303X05X1	VASO INOX 5" CON SCARICO ½" PER XX 800 SC / STAINLESS STEEL BOWL 5" WITH ½" WASTE OUTLET FOR XX 800 SC
303X07X1	VASO INOX 7" CON SCARICO ½" PER XX 800 SC / STAINLESS STEEL BOWL 7" WITH ½" WASTE OUTLET FOR XX 800 SC
303X93X1	VASO INOX 9 ¾" CON SCARICO ½" PER XX 800 SC / STAINLESS STEEL BOWL 9 ¾" WITH ½" WASTE OUTLET FOR XX 800 SC
303X20X1	VASO INOX 20" CON SCARICO ½" PER XX 800 SC / STAINLESS STEEL BOWL 20" WITH ½" WASTE OUTLET FOR XX 800 SC
303X30X1	VASO INOX 30" CON SCARICO PER XX 800 /STAINLESS STEEL BLOW 3 C" WITH WASTE OUTLET FOR XX 800 SC

RICAMBI PER CONTENITORI / HOUSINGS SPARE PARTS

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
502OR04250	GUARNIZIONE PER VASO SE MINI, SP MINI, SX MINI / SEAL FOR HOUSINGS SE MINI, SP MINI, SX MINI
502OR4362	GUARNIZIONE PER VASO SE 600, SP 600, SX 600 / SEAL FOR HOUSINGS SE 600, SP 600, SX 600
502OR6350	GUARNIZIONE PER VASO XX 800 / SEAL FOR HOUSINGS XX 800

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

NOTES

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

FILTRI AUTOPULENTI

Self-cleaning filter housings

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO AUTOPULENTE A SCUOTIMENTO, AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE E SEDIMENTI. LE MINIME DIMENSIONI DI INGOMBRO NE PERMETTONO L'APPLICAZIONE IN SPAZI RIDOTTI.

SELF-CLEANING FILTER HOUSING BY SHAKING, FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH, FOR REMOVAL OF SUSPENDED PARTICLES AND SEDIMENTS. THE SMALL OVERALL DIMENSIONS ALLOW THE INSTALLATION IN REDUCED SPACES.

AP300

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5° a +30°C
- Testata 3 vie e ghiera in polipropilene caricato
- Selezione orizzontale/verticale con tappo + O Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente con scarico in ottone da ½"
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia con rete in poliestere lavabile 60 micron (compresa)
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +30°C*
- *Three ways head and ring made of filled polypropylene*
- *Choice of horizontal or vertical way-out by means of thread plug + OR*
- *Transparent SAN bowl with discharge brass insert ½"*
- *Waste pipe faucet*
- *Cartridge with washable polyester net 60 micron (included)*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0B3MI3303	5"MINI	1/2"	85 - 290	4500	30	15,90	0,53	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA 5"MINI - FPP MINI- GT MINI- GTX MINI

AP MINI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5° a +30°C
- Testata 3 vie e ghiera in ottone nichelato
- Selezione orizzontale/verticale con tappo + O Ring inclusi
- Vaso in SAN trasparente con scarico in ottone da ½"
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia con rete in poliestere lavabile 60 micron (compresa)
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +30°C*
- *Nickel plated brass head three ways and ring*
- *Choice of horizontal or vertical way-out by means of thread plug + OR*
- *Transparent SAN bowl with discharge brass insert ½"*
- *Waste pipe faucet*
- *Cartridge with washable polyester net 60 micron (included)*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MA-STER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0B7MI3303	5"MINI	1/2"	85 - 290	4500	30	30,00	1,00	0,098

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1pz. unit. 10*21*10 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA 5"MINI - FPP MINI- GT MINI- GTX MINI

Accessori: Kit dispositivo automatico di scarico TIMER cod. 3K000013
Accessories: Kit discharge automatic device TIMER cod. 3K000013

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO AUTOPULENTE A SCUOTIMENTO, AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE E SEDIMENTI.

SELF-CLEANING FILTER HOUSING BY SHAKING, FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH, FOR REMOVAL OF SUSPENDED PARTICLES AND SEDIMENTS.

AP300 OR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contenitore autopulente ad alto flusso dotato di testa ruotabile a 360° che permette qualsiasi inclinazione della tubazione
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +45°C
- Attacchi orientabili GAS – F con raccordi girevoli in ottone
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in materiale plastico trasparente con scarico in ottone da 1/2"
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia con rete in poliestere lavabile 60 micron (inclusa)

TECHNICAL FEATURES

- *High-flow self-cleaning filter housing equipped with a 360 ° turnable head that allows any inclination of the pipeline*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature from 5°C to +45°C*
- *Adjustable connections GAS-F with brass swivel fittings*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent plastic material with 1/2" discharge brass insert*
- *Waste pipe faucet*
- *Cartridge with washable polyester net 60 micon (included)*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0BOMI340O	4 3/4"	3/4" GAS F.	110 - 321	4100	12	15,60	1,30	0,096
0BOMI350O	4 3/4"	1" GAS F.	116 - 321	5800	12	15,60	1,30	0,096
0BOMI360O	4 3/4"	1"1/4 GAS F.	124 - 321	7000	12	15,60	1,30	0,096

AP500

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5° a +40°C
- Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente con scarico in ottone da ½"
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia con rete in poliestere lavabile 60 micron (compresa)
- Staffabile
- * Testate con attacchi da 1" ¼, 1" ½, 2" montano cartucce GTS/AP

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl with discharge brass insert ½"*
- *Waste pipe faucet*
- *Cartridge with washable polyester net 60 micron (included)*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- ** Heads with 1" ¼, 1" ½, 2" connections require cartridges series GTS/AP*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0B109130	9 3/4"	1/2"	123 - 418	6000	6	6,96	1,16	0,064
0B109140	9 3/4"	3/4"	123 - 418	6500	6	6,96	1,16	0,064
0B109150	9 3/4"	1"	123 - 418	7000	6	6,96	1,16	0,064
0B109160	9 3/4"	1 1/4" *	123 - 418	13000	6	7,50	1,25	0,064
0B109170	9 3/4"	1 1/2" *	123 - 418	13000	6	7,50	1,25	0,064
0B120130	20"	1/2"	123 - 668	6000	6	9,96	1,66	0,126
0B120140	20"	3/4"	123 - 668	6500	6	9,96	1,66	0,126
0B120150	20"	1"	123 - 668	7000	6	9,96	1,66	0,126
0B120160	20"	1 1/4" *	123 - 668	13000	6	10,98	1,83	0,126
0B120170	20"	1 1/2" *	123 - 668	13000	6	10,98	1,83	0,126

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
AP 300 OR: 12 pz.-unit: 60x40x40 (cm)	1 pz.-unit 30x20x10 (cm)
AP 500: 9 3/4'' = 6 pz. unit. 40*40*40 (cm)	1 pz. unit. 13*37*18 (cm)
AP 500: 20'' = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1 pz. unit. 18*60*15 (cm)

* CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
AP 300 OR: GT MINI
AP 500: GT/AP- GTX/AP- GTS/AP*- GTSX/AP*

Accessori: Kit dispositivo automatico di scarico TIMER cod. 3K000013
Accessories: Kit discharge automatic device TIMER cod. 3K000013

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO AUTOPULENTE A SCUOTIMENTO, AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE E SEDIMENTI.
SELF-CLEANING FILTER HOUSING BY SHAKING, FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH, FOR REMOVAL OF SUSPENDED PARTICLES AND SEDIMENTS.

AP600

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 12 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5° a +50°C
- Testata e ghiera in ottone nichelato
- Vaso in poliammide trasparente con scarico in ottone da ½"
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia in acciaio Inox lavabile 60 micron (compresa)
- Predisposizione per manometro
- Staffabile
- * Testate con attacchi da 1" ¼, 1" ½, 2" montano cartucce XSM

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 12 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +50°C*
- *Nickel plated head and ring*
- *Transparent polyammide bowl with discharge brass insert ½"*
- *Waste pipe faucet*
- *Washable stainless steel cartridge 60 micron (included)*
- *Possibility to equip with pressure gauge*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- ** Heads with 1" ¼, 1" ½, 2" connections require cartridges series XSM*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0B209131	9 3/4"	1/2"	135 - 397	6000	6	15,00	2,50	0,064
0B209141	9 3/4"	3/4"	135 - 397	6500	6	15,00	2,50	0,064
0B209151	9 3/4"	1"	135 - 397	7000	6	15,00	2,50	0,064
0B210161	9 3/4"	1 1/4" *	150 - 415	13000	6	18,00	3,00	0,064
0B210171	9 3/4"	1 1/2" *	150 - 415	13000	6	18,00	3,00	0,064
0B210181	9 3/4"	2" *	162 - 423	14000	6	18,00	3,00	0,064
0B219131	20"	1/2"	135 - 565	6000	6	18,60	3,10	0,126
0B219141	20"	3/4"	135 - 565	6500	6	18,60	3,10	0,126
0B219151	20"	1"	135 - 565	7000	6	19,80	3,30	0,126
0B220161	20"	1 1/4" *	150 - 565	13000	6	21,60	3,60	0,126
0B220271	20"	1 1/2" *	150 - 565	13000	6	21,60	3,60	0,126
0B220281	20"	2" *	162 - 603	14000	6	21,60	3,60	0,126

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9 3/4" = 6 pz. unit. 40*40*40 (cm)	1 pz. unit. 13*37*18 (cm)
20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1 pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
GT/AP- GTX/AP- GTS/AP*- GTSX/AP*- XM/AP- XSM

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

FILTRO AUTOPULENTE A SCUOTIMENTO, AD USO DOMESTICO E TECNOLOGICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO, PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE E SEDIMENTI.
SELF-CLEANING FILTER HOUSING BY SHAKING, FOR DOMESTIC AND TECHNOLOGICAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING WATER WITH NEUTRAL PH, FOR REMOVAL OF SUSPENDED PARTICLES AND SEDIMENTS.

AP800

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 15 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5° a +90°C
- Testata, clamp e vaso in acciaio Inox AISI316
- Tirante tendicartuccia Inox M6
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia in acciaio Inox lavabile 60 micron (compresa)
- Tappi sfiato 1/8" Inox
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 15 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +90°C*
- *Head, clasmp and bowl made of stainless steel AISI316*
- *Staniless steel M6 tie rod for cartridge*
- *Waste pipe faucet*
- *Washable stainless steel cartridge 60 micron (included)*
- *Pressure release plugs 1/8" stainless steel*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0B805541	5"	3/4"	134 - 280	6500	1	1,7	1,7	0,009
0B805551	5"	1"	134 - 280	7000	1	1,7	1,7	0,009
0B807541	7"	3/4"	134 - 320	6500	1	2,1	2,1	0,009
0B807551	7"	1"	134 - 320	7000	1	2,1	2,1	0,009
0B809541	9 3/4"	3/4"	134 - 400	6500	1	2,5	2,5	0,009
0B809551	9 3/4"	1"	134 - 400	7000	1	2,5	2,5	0,009
0B820541	20"	3/4"	134 - 665	6500	1	3,5	3,5	0,016
0B820551	20"	1"	134 - 665	7000	1	3,5	3,5	0,016

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
5" - 7" - 9" - 3/4" = 6 pz. unit.40*40*40 (cm) 20" = 6 pz. unit. 51*62*40 (cm)	1 pz. unit. 13*37*18 (cm) 1 pz. unit. 18*60*15 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
X- XP

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO AUTOPULENTE A SCUOTIMENTO, PER LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI D'ACQUE SANITARIE, COLLETTIVE E AGRICOLE PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE IN SOSPENSIONE E SEDIMENTI PRESENTI NELL'ACQUA.
SELF-CLEANING FILTER HOUSING BY SHAKING, FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL AS WELL AS RESIDENTIAL AND AGRICULTURAL INSTALLATION BY REMOVAL OF SUSPENDED PARTICLES AND SEDIMENTS IN WATER.

AP500 M/M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5° a +30°C
- Inserti in ottone Femmina
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Testata con collare interno Ø 1 per assicurare una grande portata
- Vaso in SAN trasparente con scarico in ottone da ½"
- Rubinetto di scarico con portagomma
- Cartuccia con rete in poliestere lavabile 60 micron con attacco Ø 1(compresa)
- Manometri 0-6 bar 1/8"
- Staffa

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +30°C*
- *Female brass insert*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Head with Ø 1 inner collar to grant big flow rate*
- *Transparent SAN bowl with discharge brass insert ½"*
- *Waste pipe faucet*
- *Cartridge with washable polyester net 60 micron with connection Ø 1 (included)*
- *Manometers 0-6 bar 1/8"*
- *Wall bracket*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0B109151	9 3/4"	1"	123 - 468	7000	5	5,85	1,17	0,036
0B109161	9 3/4"	1 1/4" *	123 - 468	13000	5	6,25	1,25	0,036
0B109171	9 3/4"	1 1/2" *	123 - 468	13000	5	6,25	1,25	0,036
0B120151	20"	1"	123 - 718	7000	1	1,67	1,67	0,022
0B120161	20"	1 1/4" *	123 - 718	13000	1	1,83	1,83	0,022
0B120171	20"	1 1/2" *	123 - 718	13000	1	1,83	1,83	0,022

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9 - 3/4" = pz. unit. 40*30*30 (cm) 20"= pz. unit. 25*30*30 (cm)	1pz. unit. 22*37*17 (cm) 1pz. unit. 25*30*30 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
GT/AP- GTX/AP- GTS/AP*- GTSX/AP*

Accessori: nipplo M – bocchettone dritto M/F in ottone con O-Ring
Accessories: nipple M – brass straight connector M/F with O-Ring

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO SEPARATORE AD USO TECNOLOGICO PER IL SETTORE OLEODINAMICO, AGRICOLO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE E FLUIDI SPECIALI (OLIO E NAFTA), PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE E LIQUIDI IN SOSPENSIONE.
FILTER SEPARATOR FOR TECHNOLOGICAL APPLICATIONS IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL AND OLEODYNAMIC FIELDS. SUITABLE FOR TREATMENT OF WATER AND SPECIAL LIQUIDS (OILS AND DIESEL), FOR THE FILTRATION OF SUSPENDED SEDIMENTS AND LIQUIDS.

P90S

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5° a +30°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente con scarico
- Valvola di scarico a pulsante
- Cartuccia Ø 75 attacco filettato 1"(compresa)
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature from 5°C to +30°C*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl with discharge*
- *Starter push button discharge valve*
- *Cartridge Ø 75 thread 1" connection (included)*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0B905756	5"	1"	123 - 268	7000	12	10,80	0,90	0,098

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
12 pz. unit. 44*57*44 (cm)	1pz. unit. 14*14*21 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
0CGA050005M cart. P905 5M

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO AUTOPULENTE CON SISTEMA BY-PASS INTEGRATO, CONSIGLIATO PER OGNI APPLICAZIONE CON ACQUA POTABILE, PERMETTE FLESSIBILITÀ E VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE. MANOPOLA SELETTRICE MULTIFUNZIONE PER UN AGEVOLE CAMBIO DELLE 3 FUNZIONI: L'EROGAZIONE DELL'ACQUA FILTRATA, LA CHIUSURA ED IL BY-PASS.

SELF-CLEANING FILTER HOUSING WITH INTEGRATED BY-PASS SYSTEM, SUGGESTED FOR ALL DRINKING WATER APPLICATIONS, IT ALLOWS FLEXIBLE AND QUICK INSTALLATIONS. USER FRIENDY MULTI-FUNCTION SELECTOR FOR AN EASY CHANGE BETWEEN THE 3 DIFFERENT FUNCTIONS: DISPENSING OF FILTERING WATER, CLOSURE AND BY-PASS.

BY-PASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtro con sistema BY-PASS integrato
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +40°C
- Attacchi ¾ o 1" GAS in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Selettore interno by-pass in POM-
- Staffabile
- Utilizzabile con cartucce DOE

TECHNICAL FEATURES

- *Filter housing with integrated BY-PASS system*
- *Maximum working pressure : 8bar*
- *Working temperature from 5°C to +40°C*
- *Connections ¾ or 1" GAS with brass inserts*
- *Filter head and ring in filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Internal by-pass selector in POM*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- *Suitable for DOE cartridges*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AY090411	9 3/4"	3/4"	140-365	6500	6	6,00	1,00	0,064
0AY090511	9 3/4"	1"	140-365	7000	6	6,00	1,00	0,064
0AY200411	20''	3/4"	140-610	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AY200511	20''	1"	140-610	7000	6	12,00	2,00	0,126

BY-PASS DOUBLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtro con DOPPIO sistema BY-PASS integrato
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +40°C
- Attacchi ¾ o 1" GAS in ottone- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Nipplo di collegamento con O-ring
- Vaso in SAN trasparente
- Selettore interno by-pass in POM
- Staffabile
- Utilizzabile con cartucce DOE

TECHNICAL FEATURES

- *Filter housing with DOUBLE integrated BY-PASS system*
- *Maximum working pressure : 8 bar*
- *Working temperature from 5°C to +40°C*
- *Connections ¾ or 1" GAS with brass inserts*
- *Filter head and ring in filled polypropylene*
- *Fitting with O-ring*
- *Transparent SAN bowl*
- *Internal by-pass selector in POM*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- *Suitable for DOE cartridges*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AY09D412	9 3/4"	3/4"	280 - 365	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AY09D512	9 3/4"	1"	280 - 365	7000	6	12,00	2,00	0,126
0AY20D412	20''	3/4"	280 - 610	6500	2	8,00	4,00	0,036
0AY20D512	20''	1"	280 - 610	7000	2	8,00	4,00	0,036

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
BY-PASS: 9"3/4 = 6 pz.unit 40*40*40 (cm) 20" = 6 pz.unit 51*62*40 (cm) BY-PASS DOUBLE: 9"3/4 = 6 pz.unit 80*60*40 (cm) 20" = 2 pz.unit 60*40*40 (cm)	1 pz. unit 13*37*18 (cm) 1 pz. unit 18*60*15 (cm) 1 pz. unit 37*28*16 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA-FA/PA-FA/CA-FPP-GT-GTX-CE-CV-CA-CP

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO AUTOPULENTE CON SISTEMA BY-PASS INTEGRATO, CONSIGLIATO PER OGNI APPLICAZIONE CON ACQUA POTABILE, PERMETTE FLESSIBILITÀ E VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE. TAPPO SELETTORE PER UN AGEVOLE CAMBIO DELLE FUNZIONI: L'EROGAZIONE DELL'ACQUA FILTRATA, LA CHIUSURA, IL CONTROLAVAGGIO E BY-PASS.
SELF-CLEANING FILTER HOUSING WITH INTEGRATED BY-PASS SYSTEM, SUGGESTED FOR ALL DRINKING WATER APPLICATIONS, IT ALLOWS FLEXIBLE AND QUICK INSTALLATIONS. WITH A SELECTOR CAP FOR A SIMPLE CHANGE BETWEEN THE DIFFERENT FUNCTIONS: FILTERING, CLOSURE, BACK-WASHING AND BY-PASS.

BY-PASS Pet

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtro con sistema BY-PASS integrato
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a 40°C
- Attacchi ¾ o 1" GAS in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in PET trasparente
- Selettore interno by-pass in POM
- Staffabile
- Utilizzabile con cartucce DOE

TECHNICAL FEATURES

- *Filter housing with integrated BY-PASS system*
- *Maximum working pressure : 8 bar*
- *Working temperature from 5°C to 40°C*
- *Connections ¾ or 1" GAS with brass inserts*
- *Filter head and ring in filled polypropylene*
- *Transparent PET bowl*
- *Internal by-pass selector in POM*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- *Suitable for DOE cartridges*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AY0904E1	9 3/4"	3/4"	140-365	6500	6	6,00	1,00	0,064
0AY0905E1	9 3/4"	1"	140-365	7000	6	6,00	1,00	0,064
0AY2004E1	20''	3/4"	140-610	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AY2005E1	20''	1"	140-610	7000	6	12,00	2,00	0,126

BY-PASS DOUBLE Pet

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtro con DOPPIO sistema BY-PASS integrato
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +40°C
- Attacchi ¾ o 1" GAS in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Nipplo di collegamento con O-ring
- Vaso in PET trasparente
- Selettore interno by-pass in POM
- Staffabile
- Utilizzabile con cartucce DOE

TECHNICAL FEATURES

- *Filter housing with DOUBLE integrated BY-PASS system*
- *Maximum working pressure : 8 bar*
- *Working temperature from 5°C to +40°C*
- *Connections ¾ or 1" GAS with brass inserts*
- *Filter head and ring in filled polypropylene*
- *Fitting with O-ring*
- *Transparent PET bowl*
- *Internal by-pass selector in POM*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- *Suitable for DOE cartridges*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	*VOL. M3*
0AY09D4E1	9 3/4"	3/4"	280 - 365	6500	6	12,00	2,00	0,126
0AY09D5E1	9 3/4"	1"	280 - 365	7000	6	12,00	2,00	0,126
0AY20D4E1	20''	3/4"	280 - 610	6500	2	8,00	4,00	0,036
0AY20D5E1	20''	1"	280 - 610	7000	2	8,00	4,00	0,036

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
BY-PASS PET:	
9"3/4 = 6 pz.unit 40*40*40 (cm)	
20" = 6 pz.unit 51*62*40 (cm)	1 pz. unit 13*37*18 (cm)
BY-PASS DOUBLE PET:	1 pz. unit 18*60*15 (cm)
9"3/4 = 6 pz.unit 80*60*40 (cm)	1 pz. unit 37*28*16 (cm)
20" = 2 pz.unit 60*40*40 (cm)	

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA-FA/PA-FA/CA-FPP-GT-GTX-CE-CV-CA-CP

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO AUTOPULENTE CON SISTEMA BY-PASS INTEGRATO, CONSIGLIATO PER OGNI APPLICAZIONE CON ACQUA POTABILE, PERMETTE FLESSIBILITÀ E VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE. MANOPOLA SELETTRICE MULTIFUNZIONE PER UN AGEVOLE CAMBIO DELLE 4 FUNZIONI: L'EROGAZIONE DELL'ACQUA FILTRATA, LA CHIUSURA, IL CONTROLAVAGGIO ED IL BY-PASS.
SELF-CLEANING FILTER HOUSING WITH INTEGRATED BY-PASS SYSTEM, SUGGESTED FOR ALL DRINKING WATER APPLICATIONS, IT ALLOWS FLEXIBLE AND QUICK INSTALLATIONS. USER FRIENDY MULTI-FUNCTION SELECTOR FOR AN EASY CHANGE BETWEEN THE 4 DIFFERENT FUNCTIONS: DISPENSING OF FILTERING WATER, CLOSURE, BACKWASH AND BY-PASS.

AP BY-PASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtro con sistema BY-PASS integrato
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +40°C
- Attacchi ¾ o 1" GAS in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente con scarico in ottone filettato da 1/2"
- Selettore interno by-pass in POM
- Staffabile
- Utilizzabile con cartucce mod. GT/AP

TECHNICAL FEATURES

- *Filter housing with integrated BY-PASS system*
- *Maximum working pressure : 8 bar*
- *Working temperature from 5°C to +40°C*
- *Connections ¾ or 1" GAS with brass inserts*
- *Filter head and ring in filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl with 1/2 '' threaded brass drain*
- *Internal by-pass selector in POM*
- *Possibility to equip with wall bracket*
- *Suitable for cartridges mod. GT/AP*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0BY0914	9 3/4"	3/4"	140-370	6500	6	6,30	1,05	0,064
0BY0915	9 3/4"	1"	140-370	7000	6	6,30	1,05	0,064
0BY2014	20"	3/4"	140-615	6500	6	12,30	2,05	0,126
0BY2015	20"	1"	140-615	7000	6	12,30	2,05	0,126

AP BY-PASS DOUBLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtro con DOPPIO sistema BY-PASS integrato
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +40°C
- Attacchi ¾ o 1" GAS in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Nipplo di collegamento con O-ring
- n. 1 Vaso in SAN trasparente con scarico in ottone filettato da 1/2" e cartuccia lavabile mod. GT/AP
- Valvola di scarico da 1/2"
- n. 1 Vaso in SAN trasparente
- Selettore interno by-pass in POM
- Staffabile

TECHNICAL FEATURES

- *Filter housing with DOUBLE integrated BY-PASS system*
- *Maximum working pressure : 8bar*
- *Working temperature from 5°C to +40°C*
- *Connections ¾ or 1" GAS with brass inserts*
- *Filter head and ring in filled polypropylene*
- *Fitting with O-ring*
- *n. 1 Bowl in transparent SAN with 1/2 '' threaded brass drain and washable cartridge mod. GT / AP*
- *1/2 '' drain valve*
- *Transparent SAN bowl*
- *Internal by-pass selector in POM*
- *Possibility to equip with wall bracket*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0BY09D42	9"3/4	3/4"	280 - 370	6500	6	12,00	2,10	0,126
0BY09D52	9"3/4	1"	280 - 370	7000	6	12,00	2,10	0,126
0BY20D42	20''	3/4"	280 - 615	6500	2	8,20	4,10	0,036
0BY20D52	20''	1"	280 - 615	7000	2	8,20	4,10	0,036

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
AP BY-PASS: 9"3/4 = 6 pz.unit 40*40*40 (cm) 20" = 6 pz.unit 51*62*40 (cm) AP BY-PASS DOUBLE: 9"3/4 = 6 pz.unit 80*60*40 (cm) 20" = 2 pz.unit 60*40*40 (cm)	1 pz. unit 13*37*18 (cm) 1 pz. unit 18*60*15 (cm) 1 pz. unit 37*28*16 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA-FA/PA-FA/CA-FPP-GT-GTX-CE-CV-CA-CP
GT/AP - GTX-AP

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

CONTENITORE CON SISTEMA BY-PASS ESTERNO IN RAME PER FILTRAZIONE, BY-PASS E CHIUSURA ACQUA DI RETE. PER OGNI APPLICAZIONE CON ACQUA POTABILE.
HOUSING WITH EXTERNAL COPPER BY-PASS SYSTEM FOR FILTRATION, BY-PASS AND MAINS WATER CLOSURE. FOR ANY APPLICATION WITH DRINKING WATER.

P600-D KIT BY PASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a tre vie con tubazione By-Pass esterna in RAME e valvola di non ritorno integrata
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 5°C a +40°C
- Inserti in ottone
- Testa e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente
- Staffa inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Three-way valve with external copper By-Pass piping and integrated non-return valve*
- *Max pressure operating temperature: 8 bar*
- *Min/max operating temperature from 5°C to +40°C*
- *Brass inserts*
- *Head and ring made of filled polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Wall bracket included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL M3
CODE	MODEL	CONNECTIONS	DIM. L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL M3
0AY09E412	0AY09E412	In ¾M, Out ¾"F	490 – 365	6500	4	14	3,5	0,19

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
9"3/4 = 4 pz.unit 80*60*40 (cm)	1 pz. unit 40*20*20 (cm)

*CARTUCCE CONSIGLIATE
RECOMMENDED CARTRIDGES
FA-FA/PA-FA/CA-FPP-GT/GTL-GTX-CE-CA-CP

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

Chiave Mod. AP300
Wrench Mod. AP300
Cod. 3051000603

Chiave Mod. AP600, BY-PASS
Wrench Mod. AP600, BY-PASS
Cod. 3051000503

Staffa Mod. AP300
Bracket Mod. AP300
Cod. 3041100041

Staffa Mod. AP500 singola
Single bracket Mod. AP500
Cod. 3041100021

Staffa Mod. BY PASS/AP BY PASS DOUBLE
Bracket Mod. BY PASS/AP BY PASS DOUBLE
Cod. 304220009



Staffa Mod. AP600 singola
Single bracket Mod. AP600
Cod. 3042100072

Staffa Mod. AP800 INOX singola
Single bracket Mod. AP800 INOX
Cod. 3042100083

Staffa Mod. BY-PASS/AP BY-PASS
Single bracket Mod. BY-PASS/AP BY-PASS
Cod. 304210009

Rubinetto di scarico 1/2”
Discharge faucet 1/2”
Cod. 5030004

Kit dispositivo automatico di scarico
Kit automatic discharge device
Cod. 3K000013

Valvola di scarico 1/2”
Discharge valve 1/2”
Cod. 3K000005

Manometro 0-6bar Ø45 1/8”
Pressure gauge
Cod. 508001

Tappo inox 1/2”
Stainless steel plug 1/2”
Cod. 3112100018

Tappo inox 1/8”
Stainless steel plug 1/8”
Cod. 3112100028

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
303P293P1	VASO 9”3/4 SAN TRASPARENTE CON SCARICO 1/2” PER AP500 - TRANSPARENT SAN BOWL 9”3/4 WITH 1/2” WASTE OUTLET FOR AP500
303P393P1	VASO 9”3/4 POLIAMMIDE TRASPARENTE CON SCARICO 1/2” PER AP600 - POLYAMIDE BOWL 9”3/4 WITH 1/2” WASTE OUTLET FOR AP600
303PE09P0	VASO 9” PET TRASPARENTE CHIUSO CLOSED TRANSPARENT PET BOWL 9”
303P219S1	VASO 19” SAN TRASPARENTE CON SCARICO 1/2” PER AP500 - TRANSPARENT SAN BOWL 19” WITH 1/2” WASTE OUTLET FOR AP500
303P319P1	VASO 19” POLIAMMIDE TRASPARENTE CON SCARICO 1/2” PER AP600 - POLYAMIDE BOWL 19” WITH 1/2” WASTE OUTLET FOR AP600
303PE19S1	VASO 19/20’’ PET TRASPARENTE / TRASPARENT PET BOWL 19/20’’
303X05X1	VASO 5” INOX CON SCARICO 1/2” PER AP800 - STAINLESS STEEL BOWL 5” WITH 1/2” WASTE OUTLET FOR AP800
303X07X1	VASO 7” INOX CON SCARICO 1/2” PER AP800 - STAINLESS STEEL BOWL 7” WITH 1/2” WASTE OUTLET FOR AP800
303X93X1	VASO 9”3/4 INOX CON SCARICO 1/2” PER AP800 - STAINLESS STEEL BOWL 9”3/4 WITH 1/2” WASTE OUTLET FOR AP800
303X20X1	VASO 20” INOX CON SCARICO 1/2” PER AP800 - STAINLESS STEEL BOWL 20” WITH 1/2” WASTE OUTLET FOR AP800

Alcuni articoli nell’elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

CARTUCCE FILTRANTI

Filter cartridges

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FA

CARTUCCIA AD USO CIVILE E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE PRIMARIE, POTABILI E NON.

FILTER CARTRIDGES FOR CIVIL AND INDUSTRIAL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKABLE AND NOT DRINKABLE PRIMARY WATERS.

Per Ø 55mm aggiungere R alla fine del codice Es.:0CFA09001R Per versione codice 3 aggiungere 3 alla fine del codice Es.:0CFA090013 For Ø 55mm add R at the end of the code Ex.:0CFA09001R For code 3 version add 3 at the end of the code Ex.:0CFA090013

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standard: Ø est.61mm (2,4") Ø int. 28mm (1,1")
- Filo in polipropilene avvolto a norme FDA e CEE
- Temperatura d'esercizio max. +80°C
- Supporto in polipropilene a norme FDA e CEE
- Alta capacità di trattenere agenti contaminanti
- Portate elevate con minime perdite di carico
- Compatibili con un'ampia gamma di agenti chimici
- Fibre e anime rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti
- Disponibile anche versione "codice 3" con doppio OR per contenitori con attacchi da 1"1/4- 1"1/2 - 2"
- Su richiesta: verione FAW con filo lavato

TECHNICAL FEATURES

- *Standard: ext. Ø 61mm (2,4") int. Ø 28mm (1,1")*
- *String wound polypropylene (FDA and EEC approved)*
- *Max. working temperature +80°C*
- *Polypropylene core (FDA and EEC approved)*
- *High pollutant retaining capacity*
- *High flow rates with minimum pressure drop*
- *Compatible with a large number of chemical agents*
- *Fibers and core in accordance with the FDA and EEC standards for foodstuffs*
- *Available also version "code 3" with double O-Ring for housings with connections of 1"1/4- 1"1/2 - 2"*
- *On demand: FAW version with washed string*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CFMMI001	FA MINI	1	45 - 122	300	100	4,90	0,049
0CFMMI005	FA MINI	5	45 - 122	500	100	4,70	0,047
0CFMMI010	FA MINI	10	45 - 122	500	100	4,70	0,047
0CFMMI025	FA MINI	25	45 - 122	500	100	4,70	0,047
0CFMMI050	FA MINI	50	45 - 122	500	100	4,70	0,047
0CFMMI001C	FA 5" MINI	1	50 - 127	500	100	6,50	0,065
0CFMMI005C	FA 5" MINI	5	50 - 127	800	100	6,30	0,063
0CFMMI010C	FA 5" MINI	10	50 - 127	800	100	6,30	0,063
0CFMMI025C	FA 5" MINI	25	50 - 127	1000	100	6,30	0,063
0CFMMI050C	FA 5" MINI	50	50 - 127	1200	100	6,30	0,063
0CFA05001	FA 5"	1	61 - 127	500	96	9,22	0,096
0CFA05005	FA 5"	5	61 - 127	800	96	8,16	0,085
0CFA05010	FA 5"	10	61 - 127	800	96	8,16	0,085
0CFA05025	FA 5"	25	61 - 127	1000	96	8,16	0,085
0CFA05050	FA 5"	50	61 - 127	1200	96	8,16	0,085
0CFA07001	FA 7"	1	61 - 177	700	72	8,64	0,120
0CFA07005	FA 7"	5	61 - 177	1000	72	7,92	0,110
0CFA07010	FA 7"	10	61 - 177	1000	72	7,92	0,110
0CFA07025	FA 7"	25	61 - 177	1400	72	7,92	0,110
0CFA07050	FA 7"	50	61 - 177	1700	72	7,92	0,110
0CFA09001	FA 9 3/4"	1	61 - 250	1000	48	9,12	0,190
0CFA09005	FA 9 3/4"	5	61 - 250	1500	48	8,16	0,170
0CFA09010	FA 9 3/4"	10	61 - 250	1500	48	8,16	0,170
0CFA09025	FA 9 3/4"	25	61 - 250	2000	48	8,16	0,170
0CFA09050	FA 9 3/4"	50	61 - 250	2500	48	8,16	0,170
0CFA20001	FA 20"	1	61 - 516	2000	24	8,64	0,360
0CFA20005	FA 20"	5	61 - 516	3000	24	8,16	0,340
0CFA20010	FA 20"	10	61 - 516	3000	24	8,16	0,340
0CFA20025	FA 20"	25	61 - 516	4000	24	8,16	0,340
0CFA20050	FA 20"	50	61 - 516	5000	24	8,16	0,340
0CFA30001	FA 30"	1	61 - 762	3000	15	8,85	0,590
0CFA30005	FA 30"	5	61 - 762	4500	15	7,80	0,520
0CFA30010	FA 30"	10	61 - 762	4500	15	7,80	0,520
0CFA30025	FA 30"	25	61 - 762	6000	15	7,80	0,520
0CFA30050	FA 30"	50	61 - 762	7500	15	7,80	0,520



40" a richiesta
40" upon request

Perdita di carico in mbar.
Riferito a liquido con viscosità pari a quella dell'acqua.
Pressure drop in mbar.
Referred to liquid with viscosity equal to that of the water.

FA per BIG

CODICE	MODELLO	MICRONS	PEZZI PER CONF.
CODE	*MODEL*	MICRONS	PCS/BOX
0CFA100054	FA W.BIG 100X28	5	12
0CFA100254	FA W.BIG 100X28	25	12

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

CARTUCCIA AD USO TECNICO E INDUSTRIALE A DOPPIA AZIONE PER LA FILTRAZIONE DI SEDIMENTI E RILASCIO DI POLIFOSFATI ATTI A RIDURRE IL DEPOSITO DI CALCARE ALL'INTERNO DELLE TUBAZIONI.
DOUBLE ACTION FILTERING CARTRIDGE FOR TECHNICAL AND INDUSTRIAL USE. BESIDES PERFORMING SEDIMENT FILTRATION IT RELEASES POLYPHOSPHATES, AVOIDING SCALE DEPOSITS IN THE PIPES, ETC.

FA/PA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filo avvolto in polipropilene con polifosfati in cristalli all'interno
- Supporto e tappi in polipropilene
- Guarnizione in gomma alimentare
- Massima temperatura d'esercizio +60°C
- Azione combinata di filtrazione e anticalcare

TECHNICAL FEATURES

- *String wound polypropylene, filled with polyphosphate crystals*
- *Core and caps made of polypropylene*
- *Seal made of alimentary rubber*
- *Max. working temperature +60°C*
- *Combined action of filtration and descale*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CF205010	FA/PA 5"	10	70 - 127	700	30	9,00	0,300
0CF205020	FA/PA 5"	20	70 - 127	700	30	9,00	0,300
0CF207010	FA/PA 7"	10	70 - 178	900	15	7,05	0,470
0CF207020	FA/PA 7"	20	70 - 178	900	15	7,05	0,470
0CF209010	FA/PA 9" 3/4	10	70 - 248	1300	15	7,05	0,470
0CF209020	FA/PA 9" 3/4	20	70 - 248	1300	15	7,05	0,470
0CF219010	FA/PA 19"	10	70 - 478	1600	20	24,00	1,200
0CF219020	FA/PA 19"	20	70 - 478	1600	20	24,00	1,200
0CF220010	FA/PA 20"	10	70 - 508	1600	20	25,00	1,250
0CF220020	FA/PA 20"	20	70 - 508	1600	20	25,00	1,250

CARTUCCIA AD USO TECNICO E INDUSTRIALE PER LA FILTRAZIONE DI SEDIMENTI, AGISCE CON DOPPIA FILTRAZIONE ABBATTENDO ODORI E SAPORI SGRADEVOLI IN GENERE. *DOUBLE ACTION CARTRIDGES FOR DOMESTIC, TECHNICAL AND INDUSTRIAL USE. BESIDES PERFORMING SEDIMENT FILTRATION IT RELEASES ACTIVATED CARBONS THAT ELIMINATE UNPLEASANT TASTES AND ODOURS.*

FA/CA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filo avvolto in polipropilene con carbone attivo all'interno
- Supporto e tappi in polipropilene
- Guarnizione in gomma alimentare
- Massima temperatura d'esercizio +60°C
- Eccellente rimozione dei contaminanti organici
- Azione combinata di filtrazione e assorbimento
- Ampia compatibilità con numerosi agenti chimici
- Fibre e supporti rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti

TECHNICAL FEATURES

- *String wound polypropylene filled with granular activated carbon*
- *Core and caps made of polypropylene*
- *Seals made of alimentary rubber*
- *Maximum working temperature +60°C*
- *Excellent removal of organic pollutants*
- *Combined action of filtration and adsorption*
- *Compatible with a large number of chemical agents*
- *Fibers and core in accordance with the FDA and EEC standards for foodstuffs*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CF305010	FA/CA 5"	10	70 - 127	300	30	5,40	0,180
0CF305020	FA/CA 5"	20	70 - 127	300	30	5,40	0,180
0CF307010	FA/CA 7"	10	70 - 178	450	15	3,90	0,260
0CF307020	FA/CA 7"	20	70 - 178	450	15	3,90	0,260
0CF309010	FA/CA 9" 3/4	10	70 - 248	600	15	3,90	0,260
0CF309020	FA/CA 9" 3/4	20	70 - 248	600	15	3,90	0,260
0CF319010	FA/CA 19"	10	70 - 478	1200	20	11,00	0,550
0CF319020	FA/CA 19"	20	70 - 478	1200	20	11,00	0,550
0CF320010	FA/CA 20"	10	70 - 508	1200	20	11,50	0,575
0CF320020	FA/CA 20"	20	70 - 508	1200	20	11,50	0,575

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FPP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cartuccia in fiocco di polipropilene estruso
- Adatta a tutti i contenitori standard
- Temperatura d'esercizio max. +80°C
- Sistema unico di costruzione senza anima di supporto
- Eccezionale ritenzione delle particelle con qualità costante del filtrato
- Minime perdite di carico e portate elevate
- Migrazione di particelle non rilevabile
- Densità progressiva delle fibre con porosità controllata
- Gradi di filtrazione nominali.
- Disponibile anche versione "codice 3" con doppio OR per contenitori con attacchi da 1"1/4- 1"1/2 - 2"

TECHNICAL FEATURES

- *Melt blown polypropylene cartridge*
- *Suitable for all standard housings*
- *Max. working temperature +80°C*
- *Manufactured in one single piece without supporting core*
- *Excellent retention of particles with constant quality of the filtered liquid*
- *Minimum pressure drops and high flowrates*
- *Migration of particles undetectable (Lowest Detection Limit)*
- *Progressive fiber density with controlled porosity*
- *Nominal filtration degrees*
- *Available also version "code 3" with double O-Ring for housings with connections of 1"1/4- 1"1/2 - 2"*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CMB05025R	FPP MINI	25	50 - 127	500	100	9,00	0,090
0CMB05050R	FPP MINI	50	50 - 127	500	100	9,00	0,090
0CMB05001	FPP 5"	1	60 - 127	500	96	9,60	0,100
0CMB05010	FPP 5"	10	60 - 127	800	96	9,60	0,100
0CMB05025	FPP 5"	25	60 - 127	1000	96	9,60	0,100
0CMB05050	FPP 5"	50	60 - 127	1200	96	9,60	0,100
0CMB07001	FPP 7"	1	60 - 178	700	72	9,36	0,130
0CMB07010	FPP 7"	10	60 - 178	1000	72	9,36	0,130
0CMB07025	FPP 7"	25	60 - 178	1400	72	9,36	0,130
0CMB07050	FPP 7"	50	60 - 178	1700	72	9,36	0,130
0CMB09001	FPP 9"3/4	1	60 - 248	1000	48	7,20	0,150
0CMB09010	FPP 9"3/4	10	60 - 248	1500	48	7,20	0,150
0CMB09025	FPP 9"3/4	25	60 - 248	2000	48	7,20	0,150
0CMB09050	FPP 9"3/4	50	60 - 248	2500	48	7,20	0,150
0CMB20001	FPP 20"	1	60 - 508	2000	24	9,12	0,380
0CMB20010	FPP 20"	10	60 - 508	3000	24	9,12	0,380
0CMB20025	FPP 20"	25	60 - 508	4000	24	9,12	0,380
0CMB20050	FPP 20"	50	60 - 508	5000	24	9,12	0,380
0CMB30001	FPP 30"	1	60 - 762	3000	15	7,50	0,500
0CMB30010	FPP 30"	10	60 - 762	4500	15	7,50	0,500
0CMB30025	FPP 30"	25	60 - 762	6000	15	7,50	0,500
0CMB30050	FPP 30"	50	60 - 762	7500	15	7,50	0,500
0CMB090012	FPP BIG 9"3/4	1	114 - 250	1000	25	10,00	0,400
0CMB090052	FPP BIG 9"3/4	5	114 - 250	1200	25	10,00	0,400
0CMB090102	FPP BIG 9"3/4	10	114 - 250	1500	25	10,00	0,400
0CMB090252	FPP BIG 9"3/4	25	114 - 250	2000	25	10,00	0,400
0CMB090502	FPP BIG 9"3/4	50	114 - 250	2500	25	10,00	0,400
0CMB200012	FPP BIG 20"	1	114 - 508	2000	25	20,00	0,800
0CMB200052	FPP BIG 20"	5	114 - 508	2500	25	20,00	0,800
0CMB200102	FPP BIG 20"	10	114 - 508	3000	25	20,00	0,800
0CMB200252	FPP BIG 20"	25	114 - 508	4000	25	20,00	0,800
0CMB200502	FPP BIG 20"	50	114 - 508	5000	25	20,00	0,800

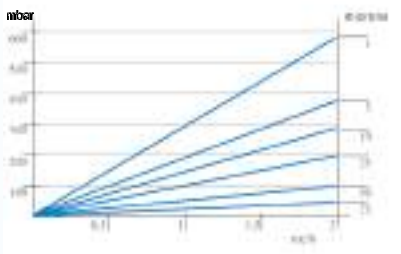

40" a richiesta
40" upon request

Perdita di carico in mbar.
Riferito a liquido con viscosità pari a quella dell'acqua.
Pressure drop in mbar.
Referred to liquid with viscosity equal to that of the water.

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

CARTUCCIA AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE CON RETE IN POLIESTERE, ADATTA PER ELIMINARE SEDIMENTI E ALTRE IMPURITÀ. ALL'INTERNO CARTUCCIA MULTIUSO SERIE SILICAR PER DOPPIA FILTRAZIONE.
FILTERING CARTRIDGE FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE WITH WASHABLE POLYESTER NET. SUITABLE FOR ELIMINATION OF SEDIMENTS AND OTHER IMPURITIES. DOUBLE FILTRATION BY FITTING A MULTI-USE ELEMENT SERIES SILICAR INTO THE CORE.

GT-GTL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standard: Ø est. 60mm (2,4") Ø int. 27,5mm (1,1")
- Rete in poliestere lavabile
- Temperatura d'esercizio max. +60°C
- Supporto in polipropilen

TECHNICAL FEATURES

- *Standard: external Ø 60mm (2,4") internal Ø 27,5mm (1,1")*
- *Washable polyester net*
- *Max. working temperature +60°C*
- *Polypropylene core*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CGMIC060	MICRO	60	40 - 75	600	100	3,00	0,030
0CGMIC150	MICRO	150	40 - 75	600	100	3,00	0,030
0CGMMI060	MINI	60	50 - 127	800	100	6,00	0,060
0CGT05060	GT 5"	60	60 - 127	1200	96	7,68	0,080
0CGT05150	GT 5"	150	60 - 127	1800	96	7,68	0,080
0CGT07060	GT 7"	60	60 - 178	1700	72	7,92	0,110
0CGT07150	GT 7"	150	60 - 178	2000	72	7,92	0,110
0CGT09060	GT 9"3/4	60	60 - 248	2500	48	7,68	0,160
0CGT09150	GT 9"3/4	150	60 - 248	3000	48	7,68	0,160
0CGT19060	GTL 19"	60	60 - 478	4000	24	6,96	0,290
0CGT19150	GTL 19"	150	60 - 478	6000	24	6,96	0,290
0CGT20060	GTL 20"	60	60 - 508	4000	24	6,96	0,290
0CGT20150	GTL 20"	150	60 - 508	6000	24	6,96	0,290
0CGT30060	GTL 30"	60	60 - 762	7500	15	5,55	0,370
0CGT30150	GTL 30"	150	60 - 762	9000	15	5,55	0,370

SILICAR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura max d'esercizio +30°C
- Contenitori in materiale plastico per:
- CV Contenitore vuoto
- CA Carbone attivo granulare
- CP Polifosfati in cristalli

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working temperature +30° C*
- *Plastic container for:*
- *CV Empty container*
- *CA Granular activated carbons*
- *CP Polyphosphate crystals*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	MODEL	MICRONS	DIM. L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CSV09	SILICAR/CV 9"3/4		45 - 238		45	9,00	0,200
0CSA09	SILICAR/CA 9"3/4		45 - 238		45	18,00	0,400
0CSP09	SILICAR/CP 9"3/4		45 - 238		45	18,00	0,400

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

CARTUCCIA AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE CON RETE IN POLIESTERE, ADATTA PER ELIMINARE SEDIMENTI E ALTRE IMPURITÀ.
FILTERING CARTRIDGE FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE WITH WASHABLE POLYESTER NET. SUITABLE FOR ELIMINATION OF SEDIMENTS AND OTHER IMPURITIES.

GTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standard: Ø est. 60mm (2,4") Ø int. 50mm (2")
- Rete in poliestere lavabile
- Temperatura max.d'esercizio +60°C
- Supporto in polipropilene
- Per contenitori da 1"1/4, 1" 1/2, 2"

TECHNICAL FEATURES

- *Standard: external Ø 60mm (2,4") internal Ø 50mm (2")*
- *Washable polyester net*
- *Max. working temperature +60°C*
- *Polypropylene core*
- *For 1"1/4, 1" 1/2, 2" housings*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*
0CGS10060	GTS 9"3/4	60	60 - 256	2500	48	6,72	0,140
0CGS10150	GTS 9"3/4	150	60 - 256	3000	48	6,72	0,140
0CGS20060	GTS 20"	60	60 - 488	4000	24	6,48	0,270
0CGS20150	GTS 20"	150	60 - 488	6000	24	6,48	0,270

GT/AP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standard: Ø est. 60mm (2,4") Ø int. 27,5mm (1,1")
- Rete in poliestere lavabile
- Temperatura max. d'esercizio +60°C
- Supporto in polipropilene
- Per contenitori da 1/2", 3/4",1"

TECHNICAL FEATURES

- *Standard: ext. Ø 60mm (2,4") int. Ø 27,5mm (1,1")*
- *Washable polyester net*
- *Max. working temperature +60°C*
- *Polypropylene core*
- *For 1/2", 3/4",1" housings*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*
0CGP09060	GT/AP 9" 3/4	60	60 - 248	2500	24	3,60	0,150
0CGP09150	GT/AP 9" 3/4	150	60 - 248	3000	24	3,60	0,150
0CGP20060	GT/AP 19"	60	60 - 488	4000	24	6,72	0,280
0CGP20150	GT/AP 19"	150	60 - 488	6000	24	6,72	0,280

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

CARTUCCIA AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE CON RETE IN INOX, ADATTA PER ELIMINARE SEDIMENTI E ALTRE IMPURITÀ.
FILTERING CARTRIDGE FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE WITH WASHABLE STAINLESS STEEL NET. SUITABLE FOR ELIMINATION OF SEDIMENTS AND OTHER IMPURITIES.

GTX/ GTSX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Standard: Ø est. 60mm (2,4") Ø int. 27,5mm (1,1")
- Rete in acciaio INOX
- Temperatura max. d'esercizio +60°C
- Supporto e tappi in polipropilene
- Resistente alla pulizia

TECHNICAL FEATURES

- *Standard: ext.Ø 60mm (2,4") int. Ø 27,5mm (1,1")*
- *Washable net made of stainless steel*
- *Max. working temperature +60°C*
- *Core and caps made of polypropylene*
- *Resistant to cleaning operations*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*
0CGX05030	GTX 5"	30	60 - 127	1000	48	3,84	0,080
0CGX05060	GTX 5"	60	60 - 127	1200	48	3,84	0,080
0CGX05150	GTX 5"	150	60 - 127	1800	48	3,84	0,080
0CGX07030	GTX 7"	30	60 - 178	1400	24	2,88	0,120
0CGX07060	GTX 7"	60	60 - 178	1700	24	2,88	0,120
0CGX07150	GTX 7"	150	60 - 178	2000	24	2,88	0,120
0CGX09030	GTX 9"3/4	30	60 - 248	2100	24	3,60	0,150
0CGX09060	GTX 9"3/4	60	60 - 248	2500	24	3,60	0,150
0CGX09150	GTX 9"3/4	150	60 - 248	3000	24	3,60	0,150
0CGX09500	GTX 9"3/4	500	60 - 248	5000	24	3,60	0,150
0CGX20030	GTX 20"	30	60 - 508	3500	24	8,16	0,340
0CGX20060	GTX 20"	60	60 - 508	4000	24	8,16	0,340
0CGX20150	GTX 20"	150	60 - 508	6000	24	8,16	0,340
0CGX20500	GTX 20"	500	60 - 508	9000	24	8,16	0,340
0CGSX09150	GTSX 9 3/4"	150	60-248	3000	24	3,60	0,150
0CGSX09500	GTSX 9" 3/4	500	60-248	5000	24	3,60	0,150
0CGSX10060	GTSX 10"	60	60-248	2500	24	3,60	0,150
0CGSX10250	GTSX 10"	250	60-248	3500	24	3,60	0,150
0CGSX19030	GTSX 19"	30	60-508	3500	24	8,16	0,340
0CGSX19060	GTSX 19"	60	60-508	4000	24	8,16	0,340
0CGSX19150	GTSX 19"	150	60-508	6000	24	8,16	0,340
0CGSX19500	GTSX 19"	500	60-508	9000	24	8,16	0,340
0CGSX19000	GTSX 19"	1000	60-508		24	8,16	0,340

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

GTX MINI

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*
0CGXMI060	GTX MINI	60	50 - 127	800	50	3,50	0,070
0CGXMI150	GTX MINI	150	51 - 127	1400	50	3,50	0,070

GTX/AP

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	MICRONS	*DIM. L - H (MM)*	FLOW RATE LT/H	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CGXP08150	GTX AP 8"	150	70 - 204	3000	24	3,60	0,150
0CGXP09030	GTX AP 9 3/4"	30	70 - 204	2100	24	3,60	0,150
0CGXP09060	GTX AP 9 3/4"	60	70 - 204	2500	24	3,60	0,150
0CGXP09150	GTX AP 9 3/4"	150	70 - 204	3000	24	3,60	0,150
0CGXP09250	GTX AP 9 3/4"	250	70 - 204	3500	24	3,60	0,150

GTSX/AP

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	*MICRONS*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CGSX09060	GTSX AP 9 3/4"	60	70 - 204	2500	24	3,60	0,150
0CGSX09100	GTSX AP 9 3/4"	100	70 - 204	2500	24	3,60	0,150
0CGSX19151	GTSX AP 19"	150	70 - 204	6000	24	3,60	0,150

Giunto universale per cartucce
Universal connection for cartridges
Cod. 32704

Distanziale per cartuccia
Cartridge spacer
Cod. 310P0001

Kit diffusore per cartucce
Dispenser kit for cartridges
Cod. 3K00011CA

Confezione polifosfati in cristalli
Packing polyphosphate in crystals
Conf./Packing Kg.1 Cod. 3K000103
Conf./Packing Kg.25 Cod. 3K000105

Confezione carbone granulare
Packing granular carbon
Conf./Packing Kg.25 Cod.803GR

Confezione resine
Packing resins
Cationica/Cationic L. 25 Cod.80601
Anionica/Anionic L. 25 Cod.80603
Letto misto/Mixed bed L.25
Cod.80605

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

CARTUCCIA AD USO CIVILE PER UN'OTTIMALE RIMOZIONE DEL CLORO. AD USO INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE PRIMARIE, POTABILI E NON.
FILTERING CARTRIDGE SUITABLE FOR ELIMINATION OF CHLORINE IN CIVIL APPLICATIONS. FOR INDUSTRIAL PURPOSES: TREATMENT OF PRIMARY WATERS, DRINKABLE AND NOT DRINKABLE .

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carbone estruso compresso
- Declorazione e rimozione odori
- Per uso alimentare con lampada germicida
- Per uso industriale

TECHNICAL FEATURES

- *Compressed extruded carbon carbon block*
- *Dechlorination and odour removal*
- *For alimentary uses in combination with U.V. lamp*
- *For industrial uses*

CODICE CODE	MODELLO MODEL	MICRONS MICRONS	DIM. L - H (MM) DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA FLOW RATE LT/H	PEZZI PER CONF. PCS/BOX	PESO MASTER (KG) MASTER BOX WEIGHT (KG)	PESO UNITÁ (KG) UNIT WEIGHT (KG)
0CC107005	CE 7"	5/10	70 - 178	210	35	12,95	0,370
0CC109005	CE 9"3/4	5/10	70 - 248	270	35	15,05	0,430
0CC409005	CE 9"3/4 (senza rete without net)	5/10	70 - 248	270	35	14,70	0,42
0CC120005	CE 20"	5/10	70 - 508	440	20	22,60	1,130

CE+AG

Carbone attivo sinterizzato naturale con argento
Natural activatedcarbon block, synterized, with silver

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carbone sinterizzato con argento
- Declorazione e rimozione odori
- Per uso alimentare
- Batteriostatica
- Anti proliferazione batterica

TECHNICAL FEATURES

- *Synterized carbon with silver*
- *Dechlorination and odour removal*
- *For alimentary uses*
- *Bacteriostatatic*
- *Anti bacteria proliferation*

CODICE CODE	MODELLO MODEL	MICRONS MICRONS	DIM. L - H (MM) DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA FLOW RATE LT/H	PEZZI PER CONF. PCS/BOX	PESO MASTER (KG) MASTER BOX WEIGHT (KG)	PESO UNITÁ (KG) UNIT WEIGHT (KG)
0CC205A30	CE + AG 5"	0,3	67 - 127	90	70	15,40	0,220
0CC207A30	CE + AG 7"	0,3	70 - 178	120	35	11,55	0,330
0CC209A30	CE + AG 9"3/4	0,3	70 - 248	180	20	5,40	0,270

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

CARTUCCE IN RETE DI ACCIAIO INOX PARTICOLARMENTE INDICATE IN APPLICAZIONI CRITICHE, COME NEL TRATTAMENTO DI FLUIDI CORROSIVI O IN PROCESSI CHE PREVEDONO ALTE TEMPERATURE.
FILTERING CARTRIDGES WITH STAINLESS STEEL CLOTH PARTICULARELY INDICATED FOR CRITICAL APPLICATIONS SUCH AS TREATMENT OF CORROSIVE FLUIDS OR IN PROCESSES THAT INVOLVE HIGH TEMPERATURES.

X

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtrazione meccanica in superficie
- Acciaio INOX 316 liscio
- Temperatura max. d'esercizio +90°C
- Per contenitori da 1/2", 3/4", 1"

TECHNICAL FEATURES

- *Mechanical surface filtration*
- *Smooth stainless steel AISI 316*
- *Max. working temperature +90°C*
- *For 1/2", 3/4", 1" housings*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	*MICRONS*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*
0CLXMI060	MINI X	60	50 - 122	800	1		0,120
0CLX05060	X 5"	60	70 - 127	1200	1		0,125
0CLX07060	X 7"	60	70 - 178	1700	1		0,150
0CLX09060	X 9"3/4	60	70 - 248	2500	1		0,370
0CLX20060	X 20"	60	70 - 508	4000	1		1,000

XP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtrazione meccanica in superficie
- Acciaio INOX 316 plissettato
- Guarnizioni in gomma alimentare NBR
- Temperatura max. d' esercizio +90°C
- Per contenitori da 1/2", 3/4", 1"

TECHNICAL FEATURES

- *Mechanical surface filtration*
- *Pleated stainless steel AISI 316*
- *Seal made of NBR alimentary rubber*
- *Max.working temperature + 90°C*
- *For 1/2", 3/4", 1" housings*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	*MICRONS*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*
0CXPMI060	MINI XP	60	50 - 122	1000	1		0,125
0CXP05060	XP 5"	60	70 - 127	1500	1		0,230
0CXP07060	XP 7"	60	70 - 178	2000	1		0,300
0CXP09060	XP 9"3/4	60	70 - 248	3000	1		0,400
0CXP20060	XP 20"	60	70 - 508	4500	1		1,000

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

CARTUCCE IN RETE DI ACCIAIO INOX PARTICOLARMENTE INDICATE IN APPLICAZIONI CRITICHE, COME NEL TRATTAMENTO DI FLUIDI CORROSIVI O IN PROCESSI CHE PREVEDONO ALTE TEMPERATURE.
FILTERING CARTRIDGES WITH STAINLESS STEEL CLOTH PARTICULARELY INDICATED FOR CRITICAL APPLICATIONS SUCH AS TREATMENT OF CORROSIVE FLUIDS OR IN PROCESSES THAT INVOLVE HIGH TEMPERATURES.

XM/AP

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø est.60mm (2,4"), Ø int.27,5mm (1,1")
- Filtrazione meccanica in superficie
- Acciaio INOX 316 liscio
- Guarnizioni in gomma alimentare
- Temperatura max d'esercizio +90°C
- Per contenitori da 1/2", 3/4",1"

TECHNICAL FEATURES

- *Ext. Ø 60mm (2,4"), int. Ø 27,5mm (1,1")*
- *Mechanical surface filtration*
- *Smooth stainless steel AISI 316*
- *Seal made of alimentary rubber*
- *Max. working temperature +90°C*
- *For 1/2", 3/4",1" housings*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	*MICRONS*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*
0CXM09060	XM/AP 9"3/4	60	70 - 204	2500	1		0,37
0CXM18060	XM/AP 20"	60	70 - 457	4000	1		1,00

XSM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtrazione meccanica in superficie
- Acciaio INOX 316 liscio
- Guarnizioni in gomma alimentare NBR
- Temperatura max. d' esercizio +90°C
- Per contenitori da 1"1/4, 1" 1/2, 2"

TECHNICAL FEATURES

- *Mechanical surface filtration*
- *Smooth stainless steel AISI 316*
- *Seal made of NBR alimentary rubber*
- *Max.working temperature + 90°C*
- *For 1"1/4, 1" 1/2, 2" housings*

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	MODEL	MICRONS	DIM. L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CXS10060	XSM 9"3/4	60	70 - 254	2500	1		0,30
0CXS20060	XSM 20"	60	70 - 508	4000	1		0,70

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

CARTUCCE MULTIUSO IN MATERIALE PLASTICO, PER USO CIVILE ED INDUSTRIALE, RIEMPIBILI CON CARBONE ATTIVO GRANULARE (FILTRAZIONE SEDIMENTI FINI E SOSTANZE ORGANICHE) O POLIFOSFATO (PREVENZIONE INCROSTAZIONI E CORROSIONI)
MULTI PURPOSEFILTERING CARTRIDGES MADE OF THERMOPLASTIC MATERIAL, FOR CIVIL AND INDUSTRIAL USE, FILLABLE WITH GRANULAR ACTIVATED CARBON (FILTRATION OF FINE SEDIMENTS AND ORGANIC SUBSTANCES) OR POLYPHOSPHATE (PREVENTION OF SCALING AND CORROSIONS)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura max d'esercizio +30°C
- Contenitori in materiale plastico per:
- CV Contenitore vuoto
- CA Carbone attivo granulare
- CP Polifosfati in cristalli

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working temperature +30° C*
- *Plastic container for:*
- *CV Empty container*
- *CA Granular activated carbons*
- *CP Polyphosphate crystals*

CV

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	*MICRONS*	DIM. L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CCVMI	CV MINI		50 - 122		24	1,44	0,060
0CCV05	CV 5"		70 - 127		70	7,70	0,110
0CCV07	CV 7"		70 - 178		35	4,90	0,140
0CCV09	CV 9"3/4		70 - 248		35	5,95	0,170
0CCV020	CV 20"		70 - 508		20	6,60	0,330

CA

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	MODEL	MICRONS	DIM. L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CCAMI	CA MINI		50 - 122	150	24	2,40	0,100
0CCA05	CA 5"		70 - 127	200	30	6,00	0,200
0CCA07	CA 7"		70 - 178	300	15	6,00	0,400
0CCA09	CA 9"3/4		70 - 248	500	15	9,00	0,600
0CCA20	CA 20"		70 - 508	750	20	20,00	1,000

CP

CODICE	MODELLO	MICRONS	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	MODEL	MICRONS	DIM. L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)
0CCPMI	CP MINI		50 - 122	500	24	4,80	0,200
0CCP05	CP 5"		70 - 127	800	30	15,00	0,500
0CCP07	CP 7"		70 - 178	1000	15	10,50	0,700
0CCP09	CP 9"3/4		70 - 248	1500	15	16,50	1,100
0CCP20	CP 20"		70 - 508	1800	20	40,00	2,000

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

CARTUCCIE MULTIUSO IN MATERIALE PLASTICO RIEMPITE CON RESINE DIFFERENTI IN RELAZIONE AGLI USI SPECIFICI, CIVILI ED INDUSTRIALI.
MULTIPURPOSE FILTERING CARTRIDGES, MADE OF THERMOPLASTIC MATERIAL, FILLED WITH DIFFERENT RESINS, ACCORDING TO THE SPECIFIC CIVIL AND INDUSTRIAL APPLICATIONS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura max. d'esercizio 30°C
- Contenitori in materiale plastico per:
- CRC Resina cationica
- CRA Resina anionica per Nitrati
- CRM Resina letto misto a viraggio colore

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working temperature 30° C*
- *Plastic containers for :*
- *CRC Cationic resin*
- *CRA Anionic resin for Nitrates*
- *CRM Mixed bed resin with color virage*

CRC

CODICE CODE	MODELLO MODEL	MICRONS MICRONS	DIM. L - H (MM) DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA FLOW RATE LT/H	PEZZI PER CONF. PCS/BOX	PESO MASTER (KG) MASTER BOX WEIGHT (KG)	PESO UNITÁ (KG) UNIT WEIGHT (KG)
0CRCMI	CRC MINI		50 - 122	20	24	2,40	0,100
0CRC05	CRC 5"		70 - 127	25	30	6,00	0,200
0CRC07	CRC 7"		70 - 178	30	15	6,00	0,400
0CRC09	CRC 9"3/4		70 - 248	50	15	9,00	0,600
0CRC20	CRC 20"		70 - 508	90	20	22,00	1,100

CRA

CODICE CODE	MODELLO MODEL	MICRONS MICRONS	DIM. L - H (MM) DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA FLOW RATE LT/H	PEZZI PER CONF. PCS/BOX	PESO MASTER (KG) MASTER BOX WEIGHT (KG)	PESO UNITÁ (KG) UNIT WEIGHT (KG)
0CRAMI	CRA MINI		50 - 122	20	24	2,40	0,100
0CRA05	CRA 5"		70 - 127	25	30	6,00	0,200
0CRA07	CRA 7"		70 - 178	30	15	6,00	0,400
0CRA09	CRA 9"3/4		70 - 248	50	15	9,00	0,600
0CRA20	CRA 20"		70 - 508	90	20	22,00	1,100

CRM

CODICE CODE	MODELLO MODEL	MICRONS MICRONS	DIM. L - H (MM) DIM . L - H (MM)	PORTATA LT/ORA FLOW RATE LT/H	PEZZI PER CONF. PCS/BOX	PESO MASTER (KG) MASTER BOX WEIGHT (KG)	PESO UNITÁ (KG) UNIT WEIGHT (KG)
0CCRMI	CRM MINI		50 - 122	10	24	2,40	0,100
0CCR05	CRM 5"		70 - 127	10	30	6,00	0,200
0CCR07	CRM 7"		70 - 178	15	15	6,00	0,400
0CCR09	CRM 9"3/4		70 - 248	25	15	9,00	0,600
0CCR20	CRM 20"		70 - 508	40	20	22,00	1,100

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

DOSATORI POLIFOSFATI

Polyphosphate Feeders

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

SALVA LAVATRICE E SCALDA BAGNO / DOMESTIC SCALE REDUCTION FILTER

FILTRO UTILE ALLA SALVAGUARDIA DI LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE, RIDUCE LA FORMAZIONE DI CALCARE SU TUBI E RESISTENZE.
PROTECTION FILTER FOR WASHING MACHINES AND DISHWASHERS. ITS ACTION REDUCES THE FORMATION OF SCALE IN PIPES AND HEATING COILS.

CRISTALSOFT

Dosatore di polifosfati per lavatrice
Polyphosphate feeder for washing machines

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. di esercizio 4 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +30°C
- Testata in ABS
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi filettati da 3/4" M/F

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 4 bar*
- *Working temperature from 5°C to +30°C*
- *ABS head*
- *Transparent SAN bowl*
- *Thread connections 3/4" M/F*

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*DESCRIPTION*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0F1CS4S	SOFT S	con polifosfati/with polyphosphates	M/F 3/4"	60 - 125	500	24	6,00	0,25	0,028
0F1CS4S00B	SOFT S + Blister	con polifosfati blisterato/blistered with polyphosphates	M/F 3/4"	60 - 125	500	24	7,92	0,33	0,028
0F1CS4V	SOFT V	vuoto/ empty	M/F 3/4"	60 - 125	500	24	4,08	0,17	0,028

MASTER BOX
24 pz. unit. 25*40*28 (cm)

FILTRO UTILE ALLA SALVAGUARDIA DI LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE, RIDUCE LA FORMAZIONE DI CALCARE SU TUBI E RESISTENZE.
PROTECTION FILTER FOR WASHING MACHINES AND DISHWASHERS. ITS ACTION REDUCES THE FORMATION OF SCALE IN PIPES AND HEATING COILS.

CRISTALSOFT B

Dosatore di polifosfati per scaldabagno *Polyphosphate feeder for boilers*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. di esercizio 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +30°C
- Testata 3 vie, ghiera e tappo in polipropilene
- Vaso in SAN trasparente
- Polifosfati in cristalli all'interno

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Working temperature from 5°C to +30°C*
- *3 ways head, ring and plug in polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Filled with polyphosphate crystals*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI 90°/180°	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECTIONS 90°/180°*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PIECES PER PACKING*	MASTER BOX WEIGHT (KG)	*UNIT WEIGHT (KG)*	VOL. M3
0F1CB2	SOFT B	3/8"	85 - 168	800	30	18,00	0,60	0,078
0F1CB3	SOFT B	1/2"	85 - 168	1200	30	18,00	0,60	0,078

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
30 pz. unit. 45*53*33 (cm)	1 pz. unit. 21*10*10 (cm)

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

FILTRO ANTICALCARE MULTIUSO / MULTIUSE SCALE REDUCTION FILTER

FILTRO AD USO INDUSTRIALE PER LA DOSATURA DI POLIFOSFATI, APPLICABILE SU CIRCUITI DI PANNELLI SOLARI, CALDAIE, ECC.
INDUSTRIAL FILTER FOR SCALE REDUCTION. SUITABLE FOR PROTECTION OF SOLAR PANNEL CIRCUITS, BOILERS, ETC.

CRISTALSOFTMAX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 5°C a +30°C
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso in SAN trasparente
- Polifosfati in cristalli all'interno

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Working temperature from 5°C to +30°C*
- *Polypropylene head and ring*
- *Transparent SAN bowl*
- *Filled with polyphosphate crystals*

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*CARTR. LENGHT*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0F1C5310	5"	1/2"	123-200	6000	24	36,00	1,50	0,110
0F1C5410	5"	3/4"	123-200	6500	24	36,00	1,50	0,110
0F1C5510	5"	1"	123-200	7000	24	36,00	1,50	0,110
0F1C5320	7"	1/2"	123-260	6000	12	22,80	1,90	0,098
0F1C5420	7"	3/4"	123-260	6500	12	22,80	1,90	0,098
0F1C5520	7"	1"	123-260	7000	12	22,80	1,90	0,098
0F1C5330	9"3/4	1/2"	123-310	6000	12	27,60	2,30	0,098
0F1C5430	9"3/4	3/4"	123-310	6500	12	27,60	2,30	0,098
0F1C5530	9"3/4	1"	123-310	7000	12	27,60	2,30	0,098

ACCESSORI / *OPTIONALS:*

Cod. 3K000110: Confezione kg. 0,175 polifosfati in cristalli.
Cod. 3K000110: Kg. 0,175 package of polyphosphate crystals.

Cod. 3K000111: Confezione kg. 0,500 polifosfati in cristalli.
Cod. 3K000111: Kg. 0,500 package of polyphosphate crystals.

Cod.3K0001105 Kit diffusore per CRISTALSOFT MAX 5"
Cod. 3K0001105 Dispenser kit for CRISTALSOFT MAX 5"

Cod.3K0001107 Kit diffusore per CRISTALSOFT MAX 7"
Cod. 3K0001107 Dispenser kit for CRISTALSOFT MAX 7"

Cod.3K0001109 Kit diffusore per CRISTALSOFT MAX 9" 3/4
Cod. 3K0001109 Dispenser kit for CRISTALSOFT MAX 9" 3/4

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
	
5"=24 pz. unit. 44*57*44 (cm) 7" - 9" - 3/4"=12 pz. unit. 46*58*37 (cm)	1 pz. unit. 14*14*21 (cm) 1 pz. unit. 14*14*33 (cm)

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI/PROPORTIONAL POLYPHOSPHATE FEEDER

DOSATORE DI POLIFOSFATI-PROPORZIONALE, CONSIGLIATO IN TUTTI GLI IMPIANTI NUOVI, CIVILI ED INDUSTRIALI. PREVIENE LA FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI NELLE CALDAIE E TERMOSANITARI.

PROPORTIANAL POLYPHOSPHATE FEEDER. ADVISABLE FOR ALL NEW INSTALLATIONS, BOTH CIVIL AS WELL AS INDUSTRIAL. PREVENTS THE INCRUSTATION FORMATION - FOR BOILERS AND HEATING SYSTEMS.

DP200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore proporzionale di polifosfati
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 5°C – 45°C
- Braccio orientabile orizzontale/verticale
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi orientabili sia in orizzontale che in verticale
- Attacchi da ½" con dadi girevoli in ottone completi di guarnizione
- Tappo di sfiato
- N. 1 Ricarica polifosfato inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Proportional polyphosphate doser*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature: 5°C – 45°C*
- *Horizontal/Vertical adjustable arm*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent SAN*
- *Adjustable connections both horizontally and vertically*
- *1/2 «connections with brass swivel nuts complete with gasket*
- *Air plug*
- *N. 1 Polyphosphate recharge included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA LT/ORA	DIM. L - H (MM)	AUTONOMIA RICARICA M3	RICARICA POLIFOSFATO	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*FLOW RATE LT/H*	*DIM. L - H (MM)*	*AUTONOMY CARTRIDGE M3*	*POLYPHOSPHATE CARTRIDGE*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F2DP20001	DP200	1/2" GAS F.	2000	75 - 230	15 - 20	80 g	12	6,00	0,50	0,028
0F2DP20101	DP200 NO BYPASS	1/2" GAS F.	2000	75 - 230	15 - 20	80 g	12	6,00	0,50	0,028

DP200 EASY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore proporzionale di polifosfati
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 5°C – 45°C
- Attacchi ½" GAS –M
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi orientabili
- N. 1 Ricarica polifosfato inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Proportional polyphosphate feeder*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature: 5°C – 45°C*
- *Connections ½" GAS – M*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent SAN*
- *Adjustable connections*
- *N. 1 Polyphosphate recharge included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA LT/ORA	DIM. L - H (MM)	AUTONOMIA RICARICA M3	RICARICA POLIFOSFATO	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*FLOW RATE LT/H*	*DIM. L - H (MM)*	*AUTONOMY CARTRIDGE M3*	*POLYPHOSPHATE CARTRIDGE*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F2DP2E0	DP200 EASY	1/2" GAS M.	2000	75 - 145	15 - 20	80 g	12	4,80	0,40	0,028
0F2DP2E1	DP200 EASY NO BY PASS	1/2" GAS M.	2000	75 - 145	15 - 20	80 g	12	4,80	0,40	0,028

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

DP200 EASY PLUS

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore proporzionale di polifosfati
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 5°C – 45°C
- Attacchi ½" GAS –F con raccordo girevole in ottone
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi orientabili sia in orizzontale che in verticale
- N. 1 Ricarica polifosfato inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Proportional polyphosphate feeder*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature: 5°C – 45°C*
- *Connections 1/2" GAS -F with brass swivel connection*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent SAN*
- *Adjustable connections both horizontally and vertically*
- *N. 1 Polyphosphate recharge included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA LT/ORA	DIM. L - H (MM)	AUTONOMIA RICARICA M3	RICARICA POLIFOSFATO	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*FLOW RATE LT/H*	*DIM. L - H (MM)*	*AUTONOMY CARTRIDGE M3*	*POLYPHOSPHATE CARTRIDGE*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F2DP2EP	DP200 EASY PLUS 1/2"	½" GAS F.	2000	75-145	15-20	80 g	12	6	0,5	0,028

DP300 OR

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore proporzionale di polifosfati ad alto flusso dotato di testa ruotabile a 360° che permette qualsiasi inclinazione della tubazione
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 5°C – 45°C
- Attacchi orientabili GAS – F con raccordi girevoli in ottone
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in materiale plastico trasparente
- N. 1 Ricarica polifosfato inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Proportional high-flow polyphosphate feeder equipped with a 360 ° turnable head that allows any inclination of the pipeline*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature: 5°C – 45°C*
- *Adjustable connections GAS-F with brass swivel fittings*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent plastic material*
- *N. 1 Polyphosphate recharge included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA LT/ORA	DIM. L - H (MM)	AUTONOMIA RICARICA M3	RICARICA POLIFOSFATO	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*FLOW RATE LT/H*	*DIM. L - H (MM)*	*AUTONOMY CARTRIDGE M3*	*POLYPHOSPHATE CARTRIDGE*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F2DPO40	DP300 ORIENT. 3/4"	3/4" GAS F.	2300	110 - 321	100	500 g	12	15,6	1,30	0,096
0F2DPO50	DP300 ORIENT. 1"	1" GAS F.	4800	116 - 321	100	500 g	12	15,6	1,30	0,096
0F2DPO60	DP300 ORIENT. 1"1/4	1"1/4 GAS F.	4800	187 - 321	100	500 g	12	15,6	1,30	0,096

ACCESSORI / *OPTIONALS:*

CODICE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
3051000103	Chiave/*Wrench*
3K000101	Confezione da 6 richariche polifosfato anticalcre e anticorrosivo pronte all'uso *Package with 6 polyphosphate solid refill anti-scale and anti-corrosion, ready to use.*
32531001N	Prolunga 1/2" per distanziare dosatore dalla caldaia *1/2 "extension to distance the poliphosphate feeder from the boiler*
3K000114	Confezione da 0,5 kg. di polifosfato in polvere anticalcre e anticorrosivo/*0.5 kg package of antiscale and anticorrosive polyphosphate powder.*

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
DP200: 12 pz.-unit: 25*40x28 (cm) **DP300 OR:** 12 pz.-unit: 60X40X40 (cm)	1 pz.-unit: 12*8*16 (cm) 1 pz.-unit: 30X20X10 (cm)

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

SOLUZIONI PER PROTEZIONE CALDAIA

Solutions for heating system's protection

NEW

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amgf water filters

MADE IN ITALY

DOSATORE DI POLIFOSFATI-PROPORZIONALE, CONSIGLIATO IN TUTTI GLI IMPIANTI NUOVI, CIVILI ED INDUSTRIALI. PREVIENE LA FORMAZIONE DI INCROSTAZIONI NELLE CALDAIE E TERMOSANITARI.

PROPORTIANAL POLYPHOSPHATE FEEDER. ADVISABLE FOR ALL NEW INSTALLATIONS, BOTH CIVIL AS WELL AS INDUSTRIAL. PREVENTS THE INCRUSTATION FORMATION - FOR BOILERS AND HEATING SYSTEMS.

DP200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore proporzionale di polifosfati
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 5°C – 45°C
- Braccio orientabile orizzontale/verticale
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi orientabili sia in orizzontale che in verticale
- Attacchi da ½" con dadi girevoli in ottone completi di guarnizione
- Tappo di sfiato
- N. 1 Ricarica polifosfato inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Proportional polyphosphate doser*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature: 5°C – 45°C*
- *Horizontal/Vertical adjustable arm*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent SAN*
- *Adjustable connections both horizontally and vertically*
- *1/2 «connections with brass swivel nuts complete with gasket*
- *Air plug*
- *N. 1 Polyphosphate recharge included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA LT/ORA	DIM. L - H (MM)	AUTONOMIA RICARICA M3	RICARICA POLIFOSFATO	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*FLOW RATE LT/H*	*DIM. L - H (MM)*	*AUTONOMY CARTRIDGE M3*	*POLYPHOSPHATE CARTRIDGE*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F2DP20001	DP200	1/2" GAS F.	2000	75 - 230	15 - 20	80 g	12	6,00	0,50	0,028
0F2DP20101	DP200 BYPASS	1/2" GAS F.	2000	75 - 230	15 - 20	80 g	12	6,00	0,50	0,028

DP200 EASY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore proporzionale di polifosfati
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 5°C – 45°C
- Attacchi ½" GAS –M
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi orientabili
- N. 1 Ricarica polifosfato inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Proportional polyphosphate feeder*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature: 5°C – 45°C*
- *Connections ½" GAS – M*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent SAN*
- *Adjustable connections*
- *N. 1 Polyphosphate recharge included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA LT/ORA	DIM. L - H (MM)	AUTONOMIA RICARICA M3	RICARICA POLIFOSFATO	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*FLOW RATE LT/H*	*DIM. L - H (MM)*	*AUTONOMY CARTRIDGE M3*	*POLYPHOSPHATE CARTRIDGE*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F2DP2E0	DP200 EASY	1/2" GAS M.	2000	75 - 145	15 - 20	80 g	12	4,80	0,40	0,028
0F2DP2E1	DP200 EASY BY PASS	1/2" GAS M.	2000	75 - 145	15 - 20	80 g	12	4,80	0,40	0,028

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

DP200 EASY PLUS

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore proporzionale di polifosfati
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 5°C – 45°C
- Attacchi ½" GAS –F con raccordo girevole in ottone
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi orientabili sia in orizzontale che in verticale
- N. 1 Ricarica polifosfato inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Proportional polyphosphate feeder*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature: 5°C – 45°C*
- *Connections 1/2" GAS -F with brass swivel connection*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent SAN*
- *Adjustable connections both horizontally and vertically*
- *N. 1 Polyphosphate recharge included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA LT/ORA	DIM. L - H (MM)	AUTONOMIA RICARICA M3	RICARICA POLIFOSFATO	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÀ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*FLOW RATE LT/H*	*DIM. L - H (MM)*	*AUTONOMY CARTRIDGE M3*	*POLYPHOSPHATE CARTRIDGE*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F2DP2EP	DP200 EASY PLUS 1/2"	½" GAS F.	2000	75-145	15-20	80 g	12	6	0,5	0,028

DP300 OR

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dosatore proporzionale di polifosfati ad alto flusso dotato di testa ruotabile a 360° che permette qualsiasi inclinazione della tubazione
- Pressione max. d'esercizio: 8 bar
- Temperatura d'esercizio: 5°C – 45°C
- Attacchi orientabili GAS – F con raccordi girevoli in ottone
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in materiale plastico trasparente
- N. 1 Ricarica polifosfato inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Proportional high-flow polyphosphate feeder equipped with a 360 ° turnable head that allows any inclination of the pipeline*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Working temperature: 5°C – 45°C*
- *Adjustable connections GAS-F with brass swivel fittings*
- *Filter head in reinforced technopolymer*
- *Bowl in transparent plastic material*
- *N. 1 Polyphosphate recharge included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PORTATA LT/ORA	DIM. L - H (MM)	AUTONOMIA RICARICA M3	RICARICA POLIFOSFATO	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*FLOW RATE LT/H*	*DIM. L - H (MM)*	*AUTONOMY CARTRIDGE M3*	*POLYPHOSPHATE CARTRIDGE*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F2DPO40	DP300 ORIENT. 3/4"	3/4" GAS F.	2300	110 - 321	100	500 g	12	15,6	1,30	0,096
0F2DPO50	DP300 ORIENT. 1"	1" GAS F.	4800	116 - 321	100	500 g	12	15,6	1,30	0,096
0F2DPO60	DP300 ORIENT. 1"1/4	1"1/4 GAS F.	4800	187 - 321	100	500 g	12	15,6	1,30	0,096

ACCESSORI / *OPTIONALS:*

CODICE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
3051000103	Chiave/*Wrench*
3K000101	Confezione da 6 richariche polifosfato anticalcre e anticorrosivo pronte all'uso *Package with 6 polyphosphate solid refill anti-scale and anti-corrosion, ready to use.*
32531001N	Prolunga 1/2" per distanziare dosatore dalla caldaia *1/2 "extension to distance the poliphosphate feeder from the boiler*
3K000114	Confezione da 0,5 kg. di polifosfato in polvere anticalcre e anticorrosivo/*0.5 kg package of antiscale and anticorrosive polyphosphate powder*

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
DP200: 12 pz.-unit: 25*40x28 (cm) **DP300 OR:** 12 pz.-unit: 60X40X40 (cm)	1 pz.-unit: 12*8*16 (cm) 1 pz.-unit: 30X20X10 (cm)

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO PROGETTATO PER LA RIMOZIONE DEI RESIDUI FERROSI E NON, PER I CIRCUITI CHIUSI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.

MAGNETIC SLUDGE FILTER DESIGNED FOR REMOVAL OF IRON RESIDUES AND OTHERS, FOR CLOSED CIRCUITS OF HEATING SYSTEMS .

DEFANGATORE EASY

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura Min.-Max. d'esercizio: 5°C-90°C
- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Grado di filtrazione: 500 µm
- Fluido compatibile: Acqua con glicole max. 30%
- Potenza magnete: 3000 Gauss
- Potenza caldaia: 25 kW
- Testata e vaso in tecnopolimero rinforzato
- Tubazioni orizzontali e verticali a 90°
- Predisposizione carico/scarico agenti chimici
- Pulizia rapida senza necessità di smontaggio
- Chiave inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Min.-Max. working temperature: 5°C-90°C*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Filtration degree: 500 µm*
- *Compatible fluid: Water with glycole max.30%*
- *Magnet power: 3000 Gauss*
- *Boiler power: 25 kW*
- *Filter head and bowl in reinforced technopolymer*
- *Horizontal and vertical piping at 90°*
- *Suitable for pumping/draining chemical agents*
- *Quick cleaning without disassembly*
- *Wrench included*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	MODEL	CONNECT.	DIMENSIONS L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0NEA001	DEFANGATORE EASY	3/4"GAS F.	83-143	2400	30	16,50	0,55	0,078

DEFANGATORE MICRO

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura Min.-Max. d'esercizio: 5°C-90°C
- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Grado di filtrazione: 500 µm
- Fluido compatibile: Acqua con glicole max. 30%
- Potenza magnete: fino a 12000 Gauss
- Potenza caldaia: 25 kW
- Testata e vaso in tecnopolimero rinforzato
- Installazione sia in verticale che in orizzontale con attacchi in linea o a 90°
- Valvola di chiusura e rubinetto di sfiato di serie
- Predisposizione carico/scarico agenti chimici
- Pulizia rapida senza necessità di smontaggio

TECHNICAL FEATURES

- *Min.-Max. working temperature: 5°C-90°C*
- *Max. working pressure: 8 bar*
- *Filtration degree: 500 µm*
- *Compatible fluid: Water with glycol max.30%*
- *Magnet power: up to 12000 Gauss*
- *Boiler power: 25 kW*
- *Filter head and bowl in reinforced technopolymer*
- *Installation both vertically and horizontally with in-line or 90 ° connections*
- *Shut-off valve and relief valve as standard*
- *Suitable for pumping/draining chemical agents*
- *Quick cleaning without disassembly*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	MODEL	CONNECT.	DIMENSIONS L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0NMI001	DEFANGATORE MICRO 3 VIE 3/4	3/4'' GAS F.	65 - 210	2000	30	21	0,7	0,078

ACCESSORI / *OPTIONALS:*

CODICE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
3041100042	Staffa murale per mod. Easy */wall bracket for mod.Easy*
3041100062	Staffa murale per mod. Micro / *wall bracket for mod. Micro*
3051001003	Chiave / *wrench Mod. Micro*

MASTER BOX	CONFEZIONE *PACKAGING*
30 pz./unit 45*53*33 (cm)	1 pz. unit. 10*21*10 (cm)

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

DEFANGATORE OR

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Defangatore ad alto flusso dotato di testa ruotabile a 360° che permette qualsiasi inclinazione della tubazione
- Temperatura Min.-Max. d'esercizio: 5°C-90°C
- Pressione massima d'esercizio: 12 bar
- Grado di filtrazione: 500 µm
- Fluido compatibile: Acqua con glicole max. 30%
- Potenza magnete: fino a 12000 Gauss
- Potenza caldaia: 35 kW
- Testa e vaso in tecnopolimero rinforzato
- Attacchi orientabili GAS – F con raccordi girevoli in ottone
- Cartuccia con rete in acciaio Inox (inclusa)

TECHNICAL FEATURES

- *High-flow sludge filter equipped with a 360 ° turnable head that allows any inclination of the pipeline*
- *Min.-Max. working temperature: 5°C-90°C*
- *Max. working pressure: 12 bar*
- *Filtration degree: 500 µm*
- *Compatible fluid: Water with glycol max.30%*
- *Magnet power: up to 12000 Gauss*
- *Boiler power: 35 kW*
- *Head and bowl in reinforced technopolymer*
- *Adjustable connections GAS-F with brass swivel fittings*
- *Cartridge with SS net (included)*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*DIM. L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0NMO401	DEFANGATORE ORIENT. 3/4"	3/4'' GAS F.	110 - 282	1800	12	15,6	1,3	0,096
0NMO501	DEFANGATORE ORIENT. 1"	1'' GAS F.	116 - 282	2500	12	15,6	1,3	0,096
0NMO601	DEFANGATORE ORIENT. 1"1/4	1'1/4' GAS F.	124 - 282	3300	12	15,6	1,3	0,096

ACCESSORI / *OPTIONALS:*

CODICE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
3051000603	Chiavee / *Wrench mod. Easy/OR*

MASTER BOX	CONFEZIONE *PACKAGING*
12 pz.-unit: 60x40x40 (cm)	1 pz.-unit 30x20x10 (cm)

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA RICARICABILE PROGETTATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE ACIDE DI SCARICO DELLE NUOVE CALDAIE A CONDENSAZIONE.

RECHARGEABLE CONDENSATE NEUTRALIZER DESIGNED FOR THE TREATMENT OF ACID WASTE WATER FROM NEW CONDENSING BOILERS

NEUTRA V Micro

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura Min.-Max. d'esercizio: 5°C-55°C
- Pressione massima d'esercizio: 3 bar
- Capacità minerale: 90 g
- Fluido compatibile: scarico condensa caldaia
- Adatto a tutte le caldaie murali a condensazione fino a 25 kW
- Collegamento per tubo di scarico condensa D.12 o D.20
- Testata in ABS
- Vaso trasparente in SAN
- Completo di :
  - Granulare alcalino in sfere anti-intasamento
  - n. 3 Raccordi portagomma

TECHNICAL FEATURES

- *Min.-Max. working temperature: 5°C-55°C*
- *Max. working pressure: 3 bar*
- *Mineral capacity: 90 g*
- *Compatible fluid: boiler condensation drain*
- *Suitale for all condensing mural boilers up to 25 kW*
- *Connection for condensate drain pipe D.12 or D.20*
- *Filter head in ABS*
- *Bowl in transparent SAN*
- *Supplied with :*
  - *Anti-clogging alkaline granular spheres*
  - *n. 3 Hose connections*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*DIMENSIONS L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F724C41	NEUTRA V MICRO D.12	3/4"GAS	45-240	3	30	13,50	0,45	0,078
0F724C411	NEUTRA V MICRO D.20	3/4"GAS	45-240	3	30	13,50	0,45	0,078

NEUTRA V

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura Min.-Max. d'esercizio: 5°C-55°C
- Pressione massima d'esercizio: 3 bar
- Capacità minerale: 220 g
- Fluido compatibile: scarico condensa caldaia
- Adatto a tutte le caldaie murali a condensazione fino a 35 kW
- Collegamento per tubo di scarico condensa D.16
- Testata in Polipropilene
- Vaso trasparente in SAN
- Completo di :
  - Granulare alcalino in sfere anti-intasamento
  - n. 2 Raccordi portagomma
  - n. 1 Staffa murale inclusa

TECHNICAL FEATURES

- *Min.-Max. working temperature: 5°C-55°C*
- *Max. working pressure: 3 bar*
- *Mineral capacity: 220 g*
- *Compatible fluid: boiler condensation drain*
- *Suitale for all condensing mural boilers up to 35 kW*
- *Connection for condensate drain pipe D.16*
- *Filter head in Polypropylene*
- *Bowl in transparent SAN*
- *Supplied with :*
  - *Anti-clogging alkaline granular spheres*
  - *n. 2 Hose connections*
  - *n. 1 Wall bracket*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*DIMENSIONS L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	PCS/BOX	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*	*VOL. M3*
0F713M41	NEUTRA V	1/2"GAS	85-215	3	30	19,5	0,65	0,078

ACCESSORI / *OPTIONALS:*

CODICE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
3k000125	0,50 kg. granulare alcalino in sfere / *alkaline granular spheres*
3041100042	Staffa mini bianca per Neutra V / *wall bracket for Neutra V*
3k000126	Carica granulare alcalino 6 pz. x 90 gr. / *refil alkaline granular spheres 6 pcs.x90 gr.*
3041100062	Staffa micro bianca per Neutra V Micro / *wall bracket for Neutra V Micro*

MASTER BOX	CONFEZIONE / *PACKAGING*
30 pz./unit 45*53*33 (cm)	1 pz./unit 10*21*10 (cm)

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

NOTES

amg water filters

MADE IN ITALY

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

STERILIZZATORI UV

UV Sterilizers

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

STERILIZZATORI A RAGGI ULTRAVIOLETTI PER ACQUE POTABILI AD USO DOMESTICO.
U.V. STERILIZERS FOR DRINKING WATER, SUITABLE FOR DOMESTIC USE.

UV 501

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di esercizio max. 8 bar
- Min./max. temperatura d'esercizio da 0°C a +30°C
- Attacchi filettati da 1/4"
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso opaco antialghe
- Lampada germicida UVC - 11W
- Camera di trattamento inox AISI 316
- Kit di montaggio
- Chiave in plastica
- Rubinetto a cigno autobloccante

TECHNICAL FEATURES

- *Working pressure max. 8 bar*
- *Working temperature min./max 0°C / +30°C*
- *Thread connections 1/4"*
- *Head and ring made of polypropylene*
- *White anti-algae bowl*
- *Germicide lamp UVC - 11W*
- *Treatment chamber made of stainless steel AISI 316*
- *Installation kit*
- *Plastic wrench*
- *Autobloc faucet*

CODICE	MOD.	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)
CODE	*MOD.*	CONNECTIONS	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*
0E01	UV 501	1/4"	9"3/4	123 - 358	200	1	2,8

UV 502

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di esercizio max. 8 bar
- Temperatura d'esercizio da 0°C a +30°C
- Attacchi filettati da 1/4"
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso opaco antialghe
- Prefiltro con cartuccia in polipropilene
- Lampada germicida UVC - 11W
- Camera di trattamento inox AISI 316
- Kit di montaggio
- Chiave in plastica
- Rubinetto a cigno autobloccante

TECHNICAL FEATURES

- *Working pressure max. 8 bar*
- *Working temperature 0°C / +30°C*
- *Thread connections 1/4"*
- *Polypropylene head and ring*
- *White anti-algae bowl*
- *Pre-filter with polypropylene cartridge*
- *Germicide lamp UVC - 11W*
- *Treatment chamber made of stainless steel AISI 316*
- *Installation kit*
- *Plastic wrench*
- *Autobloc faucet*

CODICE	MOD.	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)
CODE	*MOD.*	CONNECTIONS	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*
0E02	UV 502	1/4"	9"3/4	276 - 358	200	1	5

UV 502 Con pre-filtro / *With pre-filter*

Accessori: contalitri automatico di blocco cod.5030003
Accessories: automatic blocking liter-counter cod.5030003

Accessori: kit accenditore UV +flussostato cod. 3K000016

Accessories: kit ON-OFF cod. 3K000016

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

STERILIZZATORI CON UV-LED PER ACQUE POTABILI AD USO DOMESTICO. LE MINIME DIMENSIONI D'INGOMBRO DELLO STERILIZZATORE PERMETTONO L'APPLICAZIONE IN SPAZI RIDOTTI.
STERILIZER WITH UV-LED FOR DRINKING WATER, SUITABLE FOR DOMESTIC USE.
THE MINIMUM STERILIZER DIMENSIONS ALLOW THE INSTALLATION IN REDUCED SPACES.

UV LED

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d esercizio da 0° C a +30° C
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso in opaco antialghe
- Capacità germicida garantita da raggi UV-LED con durata 15.000 ore
- Kit di montaggio
- Chiave in plastica
- Rubinetto a cigno auto bloccante

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0° C / +30° C*
- *Head and ring made of polypropylene*
- *White anti-algae bowl*
- *Germicide capacity granted by UV-LED,*
- *lasting period 15.000 hours*
- *Installation kit*
- *Plastic wrench*
- *Autobloc faucet*

CODICE	MOD.	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	VOL. M3
CODE	*MOD.*	CONNEC.	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	VOL. M3
0E31MI	UV LED	D.6	MINI	85 - 210	120	24	10,5	0,112
0E3105	UV LED	1/4"	5"	130 - 240	120	24	24	0,112
0E3109	UV LED	1/4"	9"3/4	130 - 310	120	12	15	0,091

UV LED 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d esercizio da 0° C a +30° C
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso in opaco antialghe
- Capacità germicida garantita da 4 LED con durata 15.000 ore
- Kit di montaggio
- Chiave in plastica
- Rubinetto a cigno auto bloccante

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 8 bar*
- *Min/max. working temperature 0° C / +30° C*
- *Head and ring made of polypropylene*
- *White anti-algae bowl*
- *Germicide capacity granted by 4 LED, lasting period 15.000 hours*
- *Installation kit*
- *Plastic wrench*
- *Autobloc faucet*

CODICE	MOD.	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	VOL. M3
CODE	*MOD.*	CONNEC.	*CARTR. LENGHT*	*DIM. L - H MM*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	VOL. M3
0E32MI	UV LED 2	D.6	MINI	170 - 210	120	1	1	0,113
0E3205	UV LED 2	1/4"	5"	270 - 240	120	1	2	0,02
0E3209	UV LED 2	1/4"	9"3/4	270 - 240	120	1	3	0,02

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

STERILIZZATORI A RAGGI ULTRAVIOLETTI PER ACQUE POTABILI AD USO DOMESTICO ED INDUSTRIALE.
U.V. STERILIZERS FOR DRINKING WATER, SUITABLE FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USE.

UV X

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di esercizio max 9 bar
- Temperatura d'esercizio da 0°C a +50°C
- Camera di trattamento inox AISI 304
- Tubo al quarzo
- Lampada germicida UVC standard
- Fusibile di protezione
- Alimentazione 230V - 50Hz

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure 9 bar*
- *Working temperature 0°C / +50°C*
- *Stainless steel treatment chamber, AISI 304*
- *Quartz pipe*
- *Germicide lamp UVC standard*
- *Protection fuse*
- *Power supply 230V - 50Hz*

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	MATERIALE	NUM. LAMPADE	IRRADIAZIONE (J/m2)	POTENZA W	DIM. L-H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.
CODE	MODEL	CONNECT.	MATERIAL	LAMP NUMBER	DOSE UV (J/m2)	POWER W	DIM. L-H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX
0E0203	UV 3	1/8"	AISI 304	1	300	12	53-267	300	1
0E0206	UV 6	1/2"M	AISI 304	1	300	16	80-394	600	1
0E0210	UV 10	3/4"M	AISI 304	1	300	30	85-524	1200	1
0E0230	UV 30	1"M	AISI 304	1	300	40	88-925	2700	1
0E0245	UV 45	1"M	AISI 304	2	300	80	225-925	4500	1
0E0260	UV 60	1"1/2M	AISI 304	2	400	80	185-885	6000	1
0E0280	UV 80	2"M	AISI 304	3	400	240	230-885	20000	1
0E02140	UV 140	DN80	AISI 304	4	400	320	340-900	30000	1
0E02102	UV 10	3/4"M	AISI 316	1	300	30	85-524	1200	1
0E02302	UV 30	1"M	AISI 316	1	300	40	88-925	2700	1
0E02452	UV 45	1"M	AISI 316	2	300	80	225-925	4500	1
0E02602	UV 60	1"1/2M	AISI 316	2	400	80	185-885	6000	1
0E02802	UV 80	2"M	AISI 316	3	400	240	230-885	20000	1
0E021402	UV 140	DN80	AISI 316	4	400	320	340-900	30000	1

- Nei modelli UV10, UV30, UV45, UV60, a richiesta, é possibile avere il comando elettrovalvola e/o il controllo irraggiamento.
- Upon request the models UV 10, UV 30, UV 45 and UV 60 can be equipped with electrovalve and/or radiation control.

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

NOTES

amg water filters

MADE IN ITALY

Eco-Friendly

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

ANTICALCARE MAGNETICO

Magnetic Descalers

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

FILTRI AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI IMPIANTI DAL DEPOSITO DI CALCARE.
DOMESTIC FILTERS FOR DRINKING WATER TREATMENT. SUITABLE TO PROTECT INSTALLATIONS AGAINST SCALE FORMATION.

AQUASOFT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max. d'esercizio 6 bar
- Temperatura d'esercizio da 0°C a +30°C
- Elemento filtrante incorporato
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso in SAN trasparente
- Cartuccia in rete lavabile mod. GTS 60µm
- Alimentazione 230V - 50Hz
- Entrata standard (SX)

TECHNICAL FEATURES

- *Max. working pressure +6 bar*
- *Working temperature 0°C / +30°C*
- *Integrated filtering device*
- *Head and ring made of polypropylene*
- *Transparent SAN bowl*
- *Washable cartridge mod. GTS 60µm*
- *Power supply 230V - 50Hz*
- *Standard inlet (left)*

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H MM	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONFEZIONE	KG PER CONFEZIONE
CODE	MODEL	CARTRIDGE LENGHT	CONNECT.	DIMENSIONS L - H MM	FLOW RATE LT/H	PIECES PER PACKING	KG PER PACKING
0GA2	AQUASOFT II	10"	3/4"	540 - 170	2000	1	2,8
0GA3	AQUASOFT III	10"	1"	480 -170	3000	1	2,8

APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI IMPIANTI DAL DEPOSITO DI CALCARE.
DOMESTIC EQUIPMENT FOR DRINKING WATER TREATMENT. SUITABLE TO PROTECT INSTALLATIONS AGAINST SCALE FORMATION.

AM MINI

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*DIMENSIONS L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*
0GMMI3	AM MINI	1/2" M/F	32 - 72	1800	12	3,84	0,32
0GMMI4	AM MINI	3/4" M/F	30 - 77	1800	12	4,30	0,36

AM MAXI

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)
CODE	*MODEL*	*CONNECT.*	*DIMENSIONS L - H (MM)*	*FLOW RATE LT/H*	*PCS/BOX*	*MASTER BOX WEIGHT (KG)*	*UNIT WEIGHT (KG)*
0GMMA3	AM MAXI	1/2" M/F	50 - 130	3000	1	1,20	1,20
0GMMA45	AM MAXI	3/4" M/F - 1"M	60 - 133	4500	1	1,9	1,9

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

ANTICALCARE A MAGNETI PERMANENTI PER LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE. ASSICURA LUNGA VITA E LA MASSIMA EFFICIENZA AI DISPOSITIVI PROTEGGENDO LE SERPENTINE DALLE INSIDIE DEL CALCARE.
ANTI-SCALE DEVICE WITH FIXED MAGNETS FOR WASHING MACHINES AND DISHWASHERS ENSURING LONG-LASTING FUNCTIONING AND THE BEST EFFICIENCY TO WASHING MACHINES AND DISHWASHERS. IT PROTECTS THE COIL FROM POTENTIAL DANGERS CAUSED BY LIMESCALE.

AMLAVA

CODICE	MODELLO	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	MODEL	CONNECT.	DIM. L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0GMX64	AMLAVA	3/4'' GAS M/F.	45 - 170	400	15	3	0,2	0,011

MASTER BOX	CONFEZIONE *PACKAGING*
15 pz. unit 27x29x14 cm	1 pz.-unit

amg water filters

MADE IN ITALY

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

ACCESSORI PER POMPE

Accessories for pumps

PRODOTTI PER USO DOMESTICO

PRODOTTI PER USO INDUSTRIALE

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

TUBO SPIRALATO PER USO CIVILE E INDUSTRIALE, IN PVC PLASTIFICATO RIGIDO ANTIURTO, COMPLETO DI KIT ASPIRAZIONE.
HELICALLY WOUND PIPE FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES, IN RIGID PLASTICIZED SHOCKPROOF PVC, COMPLETE WITH ASPIRATION KIT.

TA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 6 bar
- Temperatura min/max d'esercizio: 0°C / +40°C
- Spirale in PVC rigida antiurto colore nero/ trasparente, spessore 2 mm.
- Fornito con kit d'istallazione completo di:
  - Valvola d'aspirazione in nylon
  - Terminale 1" M
  - Terminale 1" F girevole
  - Fornito con kit d'installazione con nippli 1" sia M che F

TECHNICAL FEATURES

- *Max working pressure: 6 bar*
- *Min/max working temperature: 0°C / +40°C*
- *Rigid shockproof PVC spiral, black/trasparent colour, thickness 2 mm.*
- *Complete with installation kit:*
  - *Nylon Aspiration valve*
  - *Fitting 1"M*
  - *Swivelling fitting 1" F*
  - *Provided with installation kit with nipple 1" and 1" 1/4 e 1" 1/4 both M and F*

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA TUBO	DIMENSIONI MATASSA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL.M3
CODE	MODEL	HOSE LENGHT	PACKAGING DIMENSIONS	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL.M3
1TA040001	TA 4	4 m	32 - 9	120	81,60	0,68	2,110
1TA070001	TA 7	7 m	35 - 11	75	89,25	1,19	2,110
1TA100001	TA 10	10 m	37 - 13	50	85,00	1,70	2,110

TUBO SPIRALATO PER USO CIVILE E INDUSTRIALE, IN PVC RIGIDO ANTIURTO, COMPLETO DI KIT DRENAGGIO.
HELICALLY WOUND PIPE FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES, IN RIGID PLASTICIZED SHOCKPROOF PVC, COMPLETE WITH DRAINAGE KIT.

TD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 6 bar
- Temperatura min/max d'esercizio: -5°C / +60°C
- Spirale in PVC rigida antiurto colore nero/ trasparente, spessore 2 mm.
- Completo di:
  - Terminale 1" M
  - Terminale 1" F girevole
  - Fornito con kit d'installazione con nippli 1" e 1" 1/4 sia M che F

TECHNICAL FEATURES

- *Max working pressure: 6 bar*
- *Min/max working temperature: -5°C / +60°C*
- *Rigid shockproof PVC spiral, black/trasparent color, thickness 2 mm.*
- *Complete with:*
  - *Fitting 1"M*
  - *Swivelling fitting 1" F*
  - *Provided with installation kit with nipple 1" and 1" 1/4 both M and F*

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA TUBO	DIMENSIONI MATASSA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL.M3
CODE	MODEL	HOSE LENGHT	PACKAGING DIMENSIONS	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL.M3
1TD040001	TD 4	4 m	32 - 9	120	81,60	0,68	2,110
1TD070001	TD 7	7 m	35 - 11	75	89,25	1,19	2,110
1TD100001	TD 10	10 m	37 - 13	50	85,00	1,70	2,110

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters

MADE IN ITALY

CONTENITORE AD USO DOMESTICO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI E NON COSTRUITO CON DIAMETRO INTERNO CANOTTO CARTUCCIA PER L'UTILIZZO IN ASPIRAZIONE.
HOUSING FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL USES FOR TREATMENT OF DRINKING AND NO DRINKING WATER, MANUFACTURED WITH AN INTERNAL CARTRIDGE COLLAR DIAMETER SUITABLE FOR ASPIRATION USES.

P600 cl

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio: 0°C / +30°C
- Testata con canotto Ø 1"
- Attacchi: Inserti in ottone
- Testata e ghiera in polipropilene.
- Vaso in San trasparente/polipropilene bianco/ poliammide
- Disponibile nella versione 2 o 3 pezzi
- Staffabile
- Completo di cartuccia in rete lavabile 150µ.

TECHNICAL FEATURES

- Max working pressare: 8 bar
- Min/max working temperature: 0°C / +30°C
- Head with connection Ø 1"
- Brass inserts
- Head and ring made of filled polypropylene
- Transparent SAN/white polypropylene/polyamide bowl
- Available in 2 or 3 pieces version.
- Possibility to equip with bracket.
- Complete with washable polyester net cartridge 150µ.

CODICE	LUNGH. CART.	ATTACCHI	DIM. L - H (MM)	PORTATA LT/ORA	PEZZI PER CONF.	PESO MASTER (KG)	PESO UNITÁ (KG)	VOL. M3
CODE	CARTR. LENGHT	CONNECT.	DIM. L - H (MM)	FLOW RATE LT/H	PCS/BOX	MASTER BOX WEIGHT (KG)	UNIT WEIGHT (KG)	VOL. M3
0A3050511L	5"	1"	125 -195	7000	24	19,90	0,83	0,110
0A3070511L	7"	1"	125 -245	7000	12	11,04	0,92	0,098
0A3090511L	9 3/4"	1"	125 -307	7000	12	12,00	1,00	0,098
0A3200511L	20"	1"	125 -588	7000	6	12,00	2,00	0,126

RICAMBI - SPARE PARTS	
codice / code	descrizione /description
325B00022	NIPPLO /FITTING 1"M-1"1/4 F
32500022	NIPPLO /FITTING 1"M-1"1/4 M
502OR3106N	OR 3106N NBR 26.65 x 2.62
502OR3150	OR 3150 37.77 x 2.62
0CGD09150	CARTUCCIA RETE LAVABILE 150 micron / CARTRIDGE WASHABLE NET 150 micron

Alcuni articoli nell'elenco sono soggetti a quantità minime di ordine e/o termini di consegna più lunghi.
Some items in the list are subjected to minimum order quantities and/or longer delivery terms.

amg water filters
MADE IN ITALY

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DEI FILTRI

Instructions for the use and maintenance of the filters

ISTRUZIONI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE

- I contenitori per cartucce riportati in questo catalogo devono essere utilizzati solamente per le applicazioni indicate dal costruttore. In caso di utilizzo diverso non autorizzato, si declina ogni responsabilità.
- L'utilizzo di tutti i contenitori portacartucce deve tenere conto dei limiti di pressione d'esercizio fissati nel presente catalogo.
- I contenitori portacartucce costruiti con vaso in SAN trasparente sono idonei a trattare liquidi di pH neutro. Per trattamento di liquidi con pH aggressivi si scelgano i contenitori più adatti secondo le indicazioni riportate nel presente catalogo.
- I contenitori portacartucce in plastica non devono essere né installati né immagazzinati in ambienti esposti al sole o al gelo. I raggi ultravioletti, le alte temperature così come le temperature molto basse, possono limitare la durata dell'apparecchio o pregiudicarne l'integrità sino alla rottura.
- Se si prevede un utilizzo con contenitore esposto alla luce si consiglia di usare contenitori con vaso bianco.
- Per fissare i contenitori al muro, usare gli appositi supporti (vedi accessori). Usare raccordi flessibili con filettatura cilindrica a passo gas (fig.B). Non usare raccordi conici né tubature filettate direttamente sul contenitore (fig.C).
- Nell'effettuare l'operazione di montaggio prevedere uno spazio operativo (fig.A) ed un BY-PASS che permetta di isolare l'impianto durante la manutenzione o sostituzione (fig.B).
- Nella fase di montaggio non utilizzare paste sigillanti, siliconi o canapa ma solo TEFLON (fig.D).

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE AND INSTALLATION

- *The filter housings shown in this catalogue may be used only for the purposes indicated by the manufacturer. AMG Srl doesn't assume any liability in case of not authorized different utilisation.*
- *All filter housings may be used only within the limit of the relative working pressures and temperatures stated in this catalogue.*
- *The filter housings equipped with transparent SAN bowls are suitable for the treatment of liquids with neutral pH. For liquids with aggressive pH please choose the most appropriated filter housing as per indications given in this catalogue.*
- *Plastic filter housings may neither be installed nor stored in places exposed to sunlight and/or freezing temperatures. Ultra-violet rays as well as high and very low temperatures may not only limit the lifetime of the appliance but even, compromise its integrity up to breakage.*
- *If the filter housing has to be installed in a place exposed to light it is advisable to choose an opaque housing.*
- *For fixing the unit to the wall the appropriated wall brackets should be used (see accessories). For installation of the filter housing use flexible hoses with gas cylindrical thread (fig.B). Do not use conical thread fittings or thread hoses directly onto the filter housing (fig.C).*
- *When installing the filter housing an operational space must be left (fig.A). Furthermore a BY-PASS system should be installed allowing to disconnect the filter from the water supply net during maintenance or replacement operations (fig.B).*
- *For mounting of the unit do not use sealant pastes, silicone or hemp but only TEFLON (fig.D).*

(Fig.A)



(Fig.B)

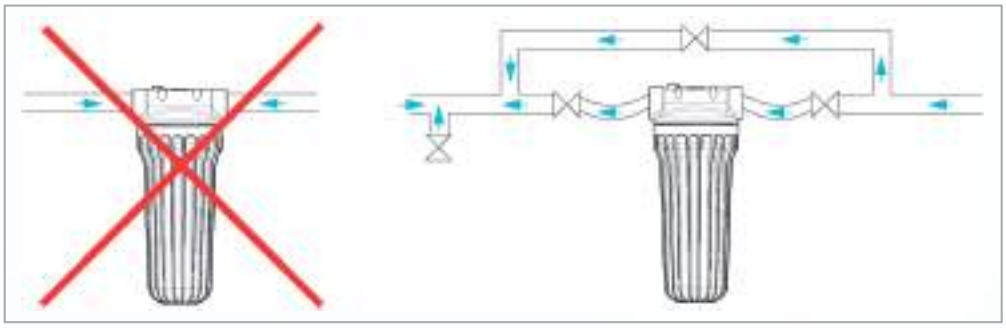

(Fig.C)

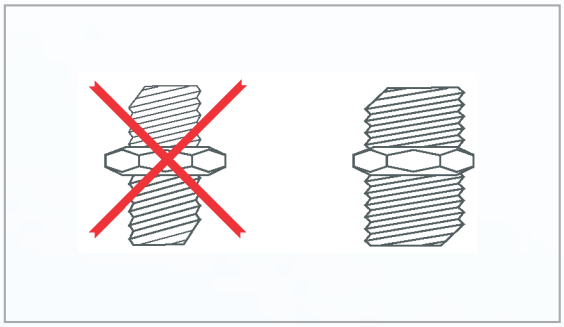

(Fig.D)

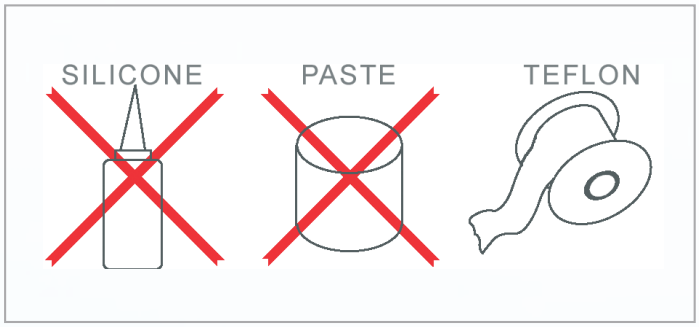

amg water filters
MADE IN ITALY

MANUTENZIONE

- Accertarsi accuratamente che il contenitore prima di essere usato sia perfettamente avvitato. Altrimenti possono verificarsi perdite d'acqua e allagamenti.
- Per la pulizia dei contenitori usare esclusivamente spugne e acqua corrente. Evitare l'uso di alcool, solventi e detergenti. La pulizia va effettuata almeno ogni volta che si sostituisce la cartuccia filtrante.
- In caso di caduta del contenitore durante l'operazione di manutenzione o pulizia, si consiglia di effettuare la sostituzione del contenitore stesso in quanto potrebbero essere avvenute delle micro rotture che, anche se non visibili, potrebbero causare la rottura completa del contenitore.

MAINTENANCE

- *Before using the filter make sure that the filter housing is perfectly screwed, otherwise water will leak and may cause flooding.*
- *For cleaning the housing only use a sponge and running water. Do not use alcohol, solvents or detergents. The housing must be cleaned at least every time you replace the filter cartridge.*
- *If the bowl should drop on the floor during the maintenance operations it must be replaced as this could cause some breakages which, even though they might be invisible to the naked eye, can lead to breakage of the bowl.*

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

- Chiudere il flusso dell'acqua o, se é stato installato un By-pass, isolare il contenitore.
- Togliere la pressione dell'apparecchio svitando la valvolina di sfiato, poi svitare l'apparecchio usando l'apposita chiave.
- Dopo aver tolto la cartuccia usata, pulire il contenitore e quindi effettuare la sostituzione della cartuccia.
- Prima di riavvitare il vaso alla testata, assicurarsi che l'O-Ring sia ben posizionato e quindi riaprire il flusso dell'acqua lasciando aperta la valvolina di sfiato sino alla fuoriuscita di tutta l'aria dal contenitore.
- Lasciare scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di utilizzarla.
- Si consiglia la sostituzione della cartuccia filtrante ogni 6 mesi o comunque entro 12 mesi.

REPLACING OF FILTERING CARTRIDGES

- *Turn off the water flow or, if a BY-PASS system has been installed, disconnect the filter housing.*
- *Release the pressure from the housing by loosening the air valve, then unscrew the bowl by means of its proper wrench.*
- *Remove the used cartridge, clean the filter housing and replace the cartridge.*
- *Before screwing the bowl to the head, make sure that the O-Ring and the cartridge are correctly positioned.*
  Turn on the water flow and leave the air valve open until the air has completely escaped from the filter housing.
- *Leave the water running for a few minutes before reusing it.*
- *We suggest the replacement of the filter cartridge every 6 months, anyhow within 12 months*

amg water filters
MADE IN ITALY

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General Sales Conditions

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

ORDINI: AMG S.r.l. accetta solamente ordini pervenuti per iscritto riservandosi il diritto di confermare o meno tali ordini. In caso di accettazione, il Cliente riceverà una conferma d'ordine da restituire debitamente firmata per accettazione entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. L'ordine del Cliente dovrà contenere la chiara individuazione dei prodotti da acquistare, i codici identificativi dei prodotti e le rispettive quantità richieste. Il valore minimo sul singolo documento d'ordine è pari ad € 250,00 (IVA esclusa) e le quantità saranno arrotondate al lotto di imballo stabilito da AMG S.r.l.

PREZZI: I prezzi di vendita sono calcolati "Ex Works" "Franco Fabbrica" sede AMG sita in Via Modena 46/F – 42015 Correggio (RE) – Italy al netto di imposte. Qualsiasi altra condizione di consegna è valida solo se concordata per iscritto dalle parti. AMG S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, a propria discrezione ed in qualunque momento, il prezzo dei propri prodotti, causati dall'aumento dei costi delle materie prime, della manodopera, dei trasporti ed altri costi connessi al ciclo produttivo, previa segnalazione scritta al Cliente.

PRODOTTI: Le informazioni ed immagini riportate sui cataloghi AMG, dépliant, sito aziendale, hanno valore puramente indicativo.
AMG S.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei propri prodotti in qualunque momento e propria esclusiva discrezione e senza obbligo di preavviso. Ogni modello può essere messo fuori gamma in qualsiasi momento.

PAGAMENTI: Le date di scadenza dei pagamenti, riportate sulle fatture sono tassative. Altre date non sono accettate qualora non espressamente concordate precedentemente e per iscritto con AMG S.r.l. Il mancato o parziale pagamento, anche di una sola fattura attribuisce ad AMG S.r.l la facoltà di rifiutare l'accettazione di nuovi ordini provenienti e/o l'esecuzione ed il completamento di ordini in corso.
Eventuali reclami e/o contestazioni non daranno diritto di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né tanto meno di altre forniture da parte di AMG S.r.l.

INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO: In ogni caso in cui i termini di pagamento concordati non vengano rispettati AMG S.r.l. addebiterà al Cliente gli interessi di mora nella misura del tasso bancario corrente italiano.

RISERVA DI PROPRIETA: Le merci fornite da AMG S.r.l. rimarranno di sua proprietà fino al pagamento totale delle fattura, essendo la merce soggetta alla riserva di proprietà.

TERMINI DI CONSEGNA: La consegna avviene con resa "Ex Works" Incoterms 2010 ("Franco Fabbrica") presso la sede di AMG S.r.l. salvo diversa indicazione riportata sulla conferma d'ordine o per iscritto.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente anche se venduta in modalità di trasporto pre-pagato.
Le date/la settimana di consegna specificate hanno un semplice valore indicativo e non sono vincolanti per AMG S.r.l. Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento o di annullamento dell'ordine da parte del Cliente. AMG S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.

GENERAL SALES CONDITIONS:

ORDERS: AMG S.r.l. only accepts orders received in writing, reserving the right to confirm or reject such orders. In case of acceptance, the Customer will receive an order confirmation to be returned duly signed for acceptance within 2 (two) working days from receipt of the same. The Customer's order must contain a clear identification of the products to be purchased, the identification codes of the products and the respective quantities required. The minimum value on the single order document is € 250.00 (excluding VAT) and the quantities will be rounded up to the packaging lot established by AMG S.r.l.

PRICES: The sales prices are calculated "Ex Works" AMG headquarters located in Via Modena 46/F - 42015 Correggio (RE) - Italy net of taxes. Any other delivery condition is valid only if agreed in writing by the parties. AMG Srl reserves the right to modify, at its discretion and at any time, the price of its products, caused by the increase in the costs of raw materials, labour, transport and other costs connected to the production cycle, prior written report to the Customer.

PRODUCTS: The information and images shown in the AMG catalogues, brochures, company website, are purely indicative.
AMG S.r.l. reserves the right to modify the technical, functional and aesthetic characteristics of its products at any time and at its sole discretion and without prior notice. Each model can be taken out of range at any time.

PAYMENTS: The due dates for payments, shown on the invoices are mandatory. Other dates are not accepted unless expressly agreed previously and in writing with AMG S.r.l. Failure or partial payment, even of a single invoice, gives AMG S.r.l. the right to refuse the acceptance of new orders and/or the execution and completion of orders in progress.
Any complaints and/or disputes will not give the right to suspend or in any case delay the payments of the Products subject to dispute, nor of other supplies by AMG S.r.l.

INTEREST ON DELAYED PAYMENT: In any case in which the agreed payment terms are not respected, AMG S.r.l. will charge the Customer the default interest in the measure of the current Italian bank rate.

RESERVE OF TITLE: The goods supplied by AMG S.r.l. will remain its property until full payment of the invoice, as the goods are subject to retention of title.

DELIVERY TERMS: Delivery takes place with "Ex Works" Incoterms 2010 delivery at the headquarters of AMG S.r.l. unless otherwise indicated on the order confirmation or in writing.
The goods always travel at the risk and peril of the customer even if sold in pre-paid mode of transport.
The specified delivery dates/week have a simple indicative value and are not binding for AMG S.r.l. Any delays in the delivery of the products will not give rise to any claim for compensation or cancellation of the order by the Customer. AMG S.r.l. reserves the right to make partial deliveries.

amg water filters
MADE IN ITALY

RECLAMI ALLA CONSEGNA: Il Cliente è tenuto ad ispezionare con cura i prodotti consegnati immediatamente all'atto di ricezione degli stessi, qualora il ritiro avvenga con resa "Ex Works", oppure al momento della consegna. In caso di merce danneggiata o mancante il Cliente è tenuto ad apporre riserva dettagliata sul documento di consegna fornendo copia al vettore. Questo è l'unico caso in cui il vettore risponderà per danni arrecati alla merce durante il trasporto. In caso di reclami il Cliente è pregato di informare tempestivamente AMG S.r.l.

COMPLAINTS ON DELIVERY: The Customer is required to carefully inspect the delivered products immediately upon receipt of the same, if the collection is made with "Ex Works" delivery, or upon delivery. In case of damaged or missing goods, the Customer is required to make a detailed reservation on the delivery document by providing a copy to the carrier. This is the only case in which the carrier will be liable for damage caused to the goods during transport. In the event of complaints, the Customer is requested to promptly inform AMG S.r.l.

RESO DI MERCE: Ogni reso di merce deve essere autorizzato per iscritto da AMG S.r.l. Le merci rese devono essere spedite in Porto Franco.

RETURN OF GOODS: Each return of goods must be authorized in writing by AMG S.r.l. Returned goods must be shipped in Free Port.

GARANZIA: Tutti gli articoli prodotti dalla ditta AMG S.r.l. sono coperti da garanzia di 12 mesi dalla data d'acquisto alle seguenti condizioni:

- Gli articoli devono essere installati ed utilizzati secondo le norme del costruttore.
- Le operazioni di manutenzione vengono periodicamente effettuate secondo le norme del costruttore.
- La garanzia è limitata alla sola sostituzione della parte difettosa escludendo qualsiasi altro diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dal prodotto stesso.
- La sostituzione in garanzia verrà effettuata solamente dopo la resa del prodotto ritenuto difettoso e dopo che questo sia stato esaminato dai tecnici AMG S.r.l. per accertarne la difettosità e stabilirne le cause.
- Le spese di trasporto e di manodopera per la sostituzione del pezzo in garanzia, sono a carico del Cliente.
- La mancata osservanza delle norme generali "ISTRUZIONI PER L'USO, L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE AMG" consultabili sul sito web www.amgwaterfilters.com, così come il non rispetto delle Leggi Italiane ed Europee inerenti, faranno decadere ogni garanzia sui prodotti di AMG S.r.l .

WARRANTY: All items produced by the company AMG S.r.l. are covered by a 12-month warranty from the date of purchase under the following conditions:

- *The items must be installed and used according to the manufacturer's regulations.*
- *Maintenance operations are periodically carried out according to the manufacturer's regulations.*
- *The warranty is limited to the replacement of the defective part only, excluding any other right to compensation for direct or indirect damage caused by the product itself.*
- *The replacement under warranty will be carried out only after the return of the product deemed defective and after it has been examined by AMG S.r.l. technicians. to ascertain the defects and establish the causes.*
- *The costs of transport and labour for the replacement of the piece under warranty are charged to the customer.*
- *Failure to comply with the general rules "INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE AMG" which can be consulted on the website www.amgwaterfilters.com, as well as non-compliance with the relevant Italian and European laws, will void any warranty on the products of AMG Srl.*

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE: Il Cliente è responsabile dei propri dati identificativi quali ragione sociale, sede legale, destinazione merce, partita IVA e altre informazioni richieste dalle leggi vigenti.

CUSTOMER IDENTIFICATION DATA: The Customer is responsible for his own identification data such as company name, registered office, destination of goods, VAT number and other information required by current laws.

LEGGE APPLICABILE: Il contratto di vendita è disciplinato dalla legge Italiana, con esclusione, per quanto attiene ai contratti con carattere di internazionalità, dalle disposizioni dalla CISG -Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci, Vienna 1980.

APPLICABLE LAW: The sales contract is governed by Italian law, with the exclusion, as regards contracts with an international character, from the provisions of the CISG - United Nations Convention on contracts for the international sale of goods, Vienna 1980.

FORO COMPETENTE: Ogni e qualsiasi controversia tra AMG S.r.l. ed il Cliente sarà soggetta esclusivamente alla giurisdizione italiana, con attribuzione esclusiva di competenza al Foro di Reggio Emilia, Italia.

JURISDICTION: Any and all disputes between AMG and the Customer will be subject exclusively to Italian jurisdiction, with exclusive jurisdiction being attributed to the Court of Reggio Emilia, Italy.

www.amgwaterfilters.com

amg water filters

MADE IN ITALY

Via Modena, 46/F - 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel. +39 0522 692778 - Fax +39 0522 642267
info@amgwaterfilters.com